




Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiającą spełnianie wysokich wymogów bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	Wyłącznik jednokierunkowy 1P - 16AX	wyjściowe	250 V ac
Kolor	Szary RAL 7035	Liczba otworów do wybicia Ø23	3 po bokach / 1 na dole
Liczba otworów Ø 23 z dławikiem kablowym	1	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP40	Klasa Izolacji	II
Śruby pokrywy	Stal odporna na korozję	Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 NM
Śred. zewn. LxHxD (mm)	66x82x55	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60669-1)
Montaż Temperatury	-25 +60 °C	Electrocod	0130



DIMENSIONAL

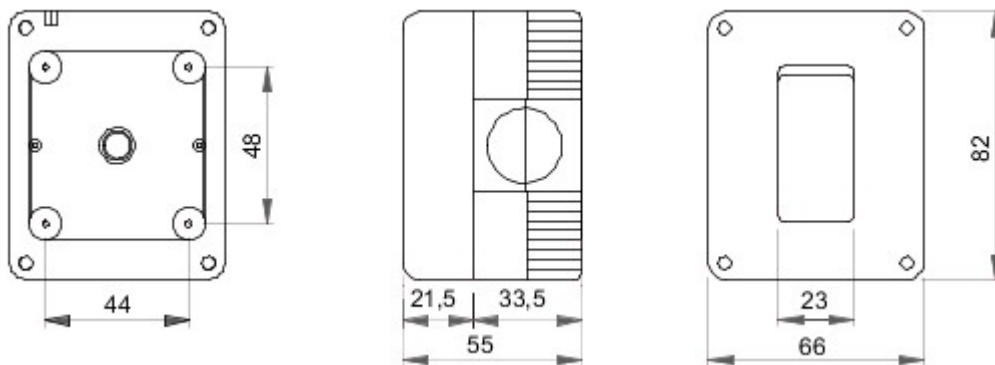

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

