Product Data Sheet

GW10224

CHORUS - seria domowa



Szeroki zakres prze??czników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i mi?dzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprz?t do sterowania klimatyzacj?, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, o?wietlenie awaryjne. Urz?dzenia o strukturze modu?owej serii Chorus dost?pny w czterech kolorach: b?yszcz?cej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz b?yszcz?cej ko?ci s?oniowej, a tak?e w ró?nych wariantach modu?owych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzi?ki uchwytom oprawki do puszek prostok?tnych, kwadratowych i okr?g?ych osprz?t umo?liwia tworzenie niesko?czonej liczby kombinacji z gam? ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	Gniazdo elektryczne na dwa rodzaje wtyczek	Opis	2P+E - 16 A dwusystemowe pod?wietlane
Kolor	Zielony	lampy	Do przypisanych przewodów
wyj?ciowe	250 V ac	Norma	W?oski / Niemiecki
Charakterystyka	Z os?onami	Do sworznie wtyczki	Ø 4 / 4.8 / 5 mm
Zaciski okablowania	Ze ?rub?	Gniazdo elektr. lampy	P40
Norma	IEC 60884-1	Rezystancja przy napi?ciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minut?
Rezystancja izolacji	> 5 Momów	Gniazdo do d?ugotrwa?ej pracy (ilo?? zmian pozycji)	10,000 przy In 250 V AC cos?=0,8
Twardo?? kulkowa	125 °C	Próba roz?arzonym drutem	850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Zakres dokr?cenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Zakres dokr?cenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Liczba modu?ów Modu?y	2
Electrocod	0131	Materia?	Technopolimerowy

DIMENSIONAL



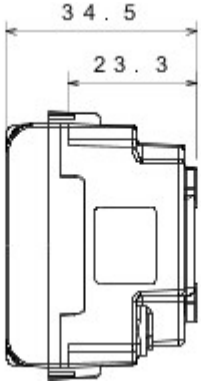

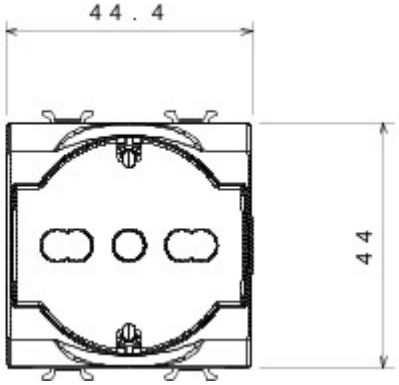

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 27/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice