




Descrição Automatic reclosing device
 Código ResStart Rd PRO 2P
 Coupled with GWD4817
 Tensão nominal AC 230 V
 Corrente nominal 25 A
 N. módulos 3
 Norma de referência EN 50557
 Frequência nominal (Hz) 50 - 60 Hz

Distribution system	TT - TN-S	Rated non-operating resistance between live parts and earth (Rdo)	8kΩ
Tensão de isolamento	500 V	Rated operating resistance between live parts and earth (Rd)	16 kΩ
Tensão nominal de tensão suportada	4 kV	Maximum operating frequency	30 oper./h
Categoria de sobretensões	III	Número de manobras mecânicas	4000
Dielectric strength test voltage between pole and earth	2500 Vac for 1 minute	Type of residual current protection	A
Corrente diferencial nominal	30 mA	Temperatura de instalação	-5 +60 °C
Temperatura de armazenagem	-40 +70 °C	Automatic reclosure for untimely tripping	Si
Earth failure test	Si	Continuous system monitoring	Si
Com acessórios de	One device among: GWD0953 Wi-Fi Module - GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module	Número de pólos	2P
Código Electrocod	1414	Compatibility with WiFi interface	Si

DIMENSIONAL

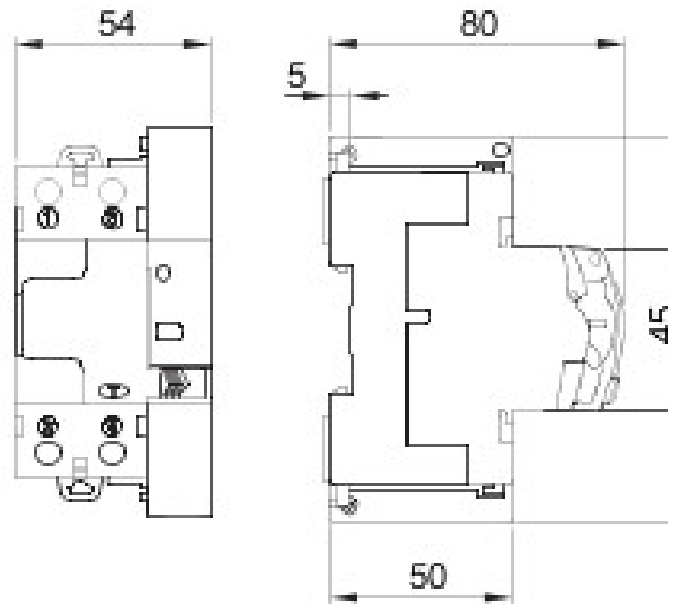

STANDARDS/APPROVALS

