Product Data Sheet

GW40885BS

Gama 40 CDI

Carcasele de montare la nivel protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M şi sunt echipate cu reglete de borne multipolare cu şurub, 80 A IP 20. Acestea sunt disponibile cu o uşă transparentă fumurie (potrivită în special pentru sectorul comercial şi industrial) sau o uşă goală (ideală pentru aplicaţii domotice); regletele de borne permit crearea de cabluri simple şi îngrijite, reducând timpul de instalare a carcasei.

Clasa de izolație	**II (conform standardelor IEC 61140)**	**Culoare**	**Alb RAL 9016**
Dim. exterioară LxHxD (mm)	**330x270x85**	**Grad IP**	**IP40**
Instalare	**Perete DIN cărămidă**	**Putere dispersabilă (W)**	**36**
Rezistență mecanică	**IK08**	**Tensiune nominală**	**400 V**
Culoarea uşii	**Gol**	**Terminale**	**80 A - Găuri bipolare IP20 cu şuruburi**
Nr. de module EN 50022	**12**	**Curent nominal**	**125 A**
Test de încercare cu fir incandescent	**650 °C**	**Temperatură de funcționare**	**-15 ÷ +60°C**
Tip material	**Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2**	**Electrocod**	**0311**
Termo-presiune cu bilă	**70 °C**	**Standard**	**EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49**
Tensiune de izolație	**750 V**	**Stâlpul 1 (mm²)**	**N/E (3x16) + (11x10)**
Stâlpul 2 (mm²)	**N/E (3x16) + (11x10)**		

DIMENSIONAL

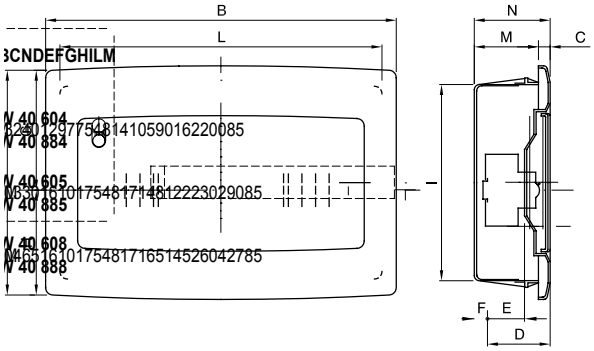

TECHNICAL SYMBOLOGY

II (conform standardelor IEC 61140)

IP IP40

IK IK08

GWT 650 °C

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice