Product Data Sheet
GW68472F
Gama 68 ACS

Tabloul de distribuție pentru șantierele de construcții de tip Q-BOX este proiectat să reziste la efectele uzurii, impactului și stresului cauzat de atmosf. Acestea sunt disponibile în versiuni pre-cablate echipate cu prize interblocate (cu sau fără suport pentru siguranțe) de până LA 63A sau prize de tip IEC 309. Versiunile cu fir sunt, de asemenea, echipate cu accesorii, cum ar fi butonul de urgență, ușile blocabile, cârligele de fixare a cablurilor DIN oțel inoxidabil și mânerele de transport încorporate în partea superioară a plăcii. Pentru a asigura cea mai bună poziționare posibilă pe șantier, 68 de plăci Q-BOX ACS pot fi montate la suprafață, pe podea sau montate pe stâlpi.

Tip	**Q-BOX 6 ACS**	**Tip tablou**	**Cu fir**
Culoare	**Albastru-deschis**	**Dim. exterioară LxHxD (mm)**	**914x821x400**
Greutate (kg)	**30**	**Conformitate cu standardele**	**EN 61439-4 (ACS)**
Caracteristici	**Rezistență la UV (EN 62208)**	**Grad IP**	**IP55**
Rezistență mecanică	**IK10**	**Încercare cu fir incandescent**	**650 °C**
Termo-presiune cu bilă	**70 °C**	**Clasa de izolație**	**II**
Alimentare electrică	**Fișă fixă**	**Nr. poli**	**3P+N+E**
Putere furnizabilă (kW)	**33**	**Întrerupător de rețea**	**MCB 63A 4P 6kA**
MCB'S MT RCCB principal	**RCCB 63A 4P 0,03A - tip CA**	**Protecția circuitelor**	**Siguranță fuzibilă**
Nr. prize soclu	**6**	**Priză 2P+E 16A - IB**	**2**
Priză 3P+E 16A - IB	**3**	**Priză 3P+E 32A - IB**	**1**
Buton pentru situații de urgență	**Da**	**Electrocod**	**139**

DIMENSIONAL

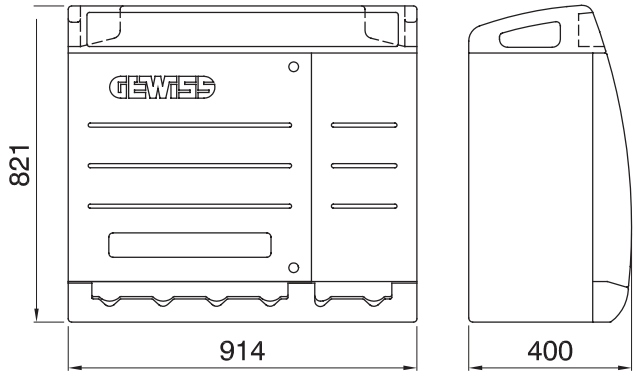

TECHNICAL SYMBOLOGY

Rezistență la UV (EN 62208)

IP
IP55

IK
IK10

GWT
650 °C

70 °C

II

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice