Product Data Sheet

GW68579

Gama 68 ACS

Tabloul de distribuție pentru şantierele de construcții de tip Q-BOX este proiectat să reziste la efectele uzurii, impactului şi stresului cauzat de atmosf. Acestea sunt disponibile în versiuni pre-cablate echipate cu prize interblocate (cu sau fără suport pentru siguranțe) de până LA 63A sau prize de tip IEC 309. Versiunile cu fir sunt, de asemenea, echipate cu accesorii, cum ar fi butonul de urgență, uşile blocabile, cârligele de fixare a cablurilor DIN oțel inoxidabil şi mânerele de transport încorporate în partea superioară a plăcii. Pentru a asigura cea mai bună poziționare posibilă pe şantier, 68 de plăci Q-BOX ACS pot fi montate la suprafață, pe podea sau montate pe stâlpi.

Tip	Q-BOX 6 ACS	Tip tablou	Cu fir
Culoare	Albastru-deschis	Dim. exterioară LxHxD (mm)	914x821x400
Greutate (kg)	31	Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ACS)
Caracteristici	Rezistență la UV (EN 62208)	Grad IP	IP55
Rezistență mecanică	IK10	Încercare cu fir incandescent	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Clasa de izolație	II
Alimentare electrică	Regletă de borne	Nr. poli	3P+N+E
Putere furnizabilă (kW)	33	Întrerupător de rețea	MCB 63A 4P 6kA
MCB'S MT RCCB principal	RCCB 63A 4P 0,03A - tip CA	Protecția circuitelor	MCB
Nr. prize soclu	6	Priză 2P+E 16A - IB	3
Priză 3P+E 16A - IB	2	Priză 3P+N+E 32A - IB	1
Buton pentru situații de urgență	Da	Electrocod	139

DIMENSIONAL

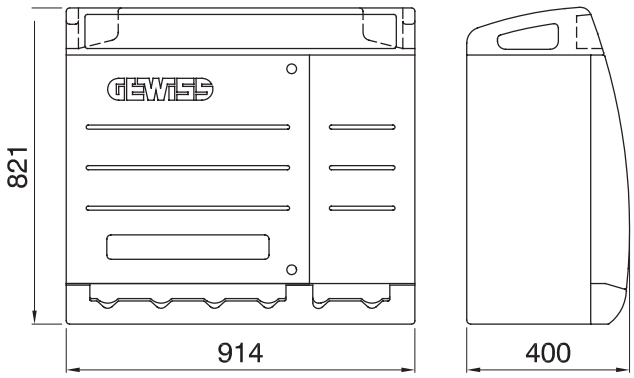

TECHNICAL SYMBOLOGY

Rezistenza la UV (EN 62208)	IP55	IK10	650 °C	70 °C	II

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice