Product Data Sheet
DX25316
Gama RK

Sistemul de conducte de protecție rigide DIN materiale PVC şi PP de înaltă calitate pentru a oferi performanțe superioare. Disponibil în diametre de la 16 la 32 mm şi în lungimi de la 2 la 3 m. Disponibil în versiune medie, grea şi grea DIN materiale fără halogeni. Acestea pot fi integrate cu sisteme flexibile de conducte, teci spiralate şi cutii de joncțiune. Completând oferta, o gamă largă de cuplaje şi componente de rutare cu grad de protecție IP40 şi IP67. Produsele sunt conforme cu standardul EN61386 au mărci de calitate.

Culoare	**Gri RAL 7035**	**Material**	**PVC**
Lungime (m)	**3**	**Conducte Ø (mm)**	**16**
Test de încercare cu fir incandescent	**960 °C**	**Electrocod**	**21220**
Rezistența la compresie	**3 (Mediu - 750 N)**	**Rezistența la impact**	**3 (Mediu - 2 J)**
Rezistența la îndoire:	**1 (Rigid)**	**Caracteristici electrice**	**Cu caracteristici de izolare electrică**
Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide fără accesorii	**0**	**Protecție împotriva pătrunderii obiectelor de apă fără accesorii**	**0**
Rezistență la coroziune	**Nu se aplică sistemelor de canal de cablu de plastic**	**Rezistență la foc**	**Fără propagare flacără**
Rezistența izolației	**100 MΩ a 500V timp de 1 minut**	**Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide**	**4/6 (Depinde de accesoriile utilizate)**
Protecție împotriva pătrunderii apei cu accesorii	**0/5/7 (Depinde de accesoriile utilizate)**	**Rigiditate dielectrică:**	**2000 V la 50 Hz timp de 15 minute**
Standard	**IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-21**	**Familie**	**RK 15**
Clasificare	**3321**		

DIMENSIONAL

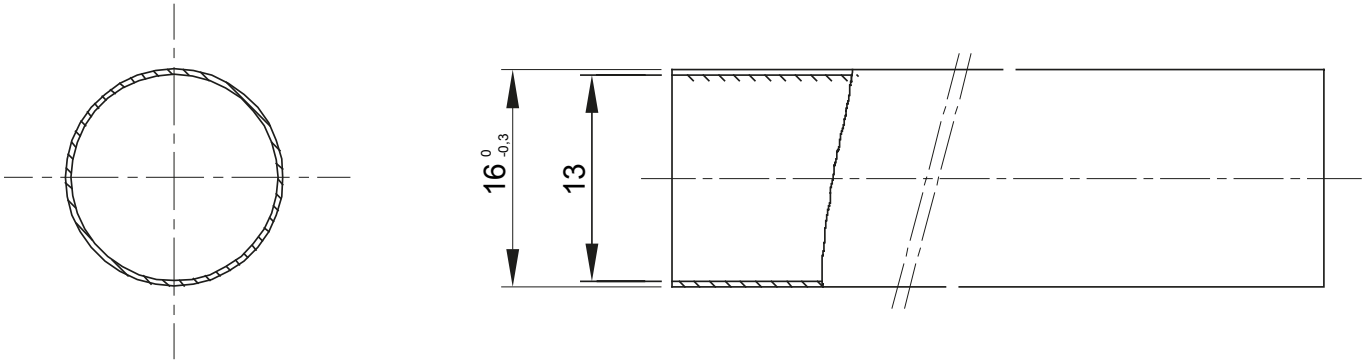

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice