Product Data Sheet

GW94402

Gama 90 RCD

Descriere	**Dispozitiv curent rezidual**
Cod	**BD**
Nr. poli	**2P**
Nr. module	**2**
Curent nominal	**25 A**
Curent de funcționare rezidual nominal (IΔn)	**30 mA**
Tip	**C.A.**
Tensiunea nominală (IEC/EN 61009-1 aprox. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G)	**230 V**

Standard	**EN 61009-1 ap. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G**	**Frecvență nominală (Hz)**	**50/60 Hz**
Tensiune de izolare (Ui)	**500 V**	**Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)**	**4 kV**
Categorie supratensiune	**III**	**Nivel de imunitate (8/20 µs)**	**250 A**
Cablu rigid secțiune	**Max. 35 mm²**	**Cablu flexibil secțiune**	**Max. 35 mm²**
Temperatură de funcționare	**-25 +40 °C**	**Temperatura de stocare**	**-40 +70 °C**
Cuplu de strângere nominal	**2 Nm**	**Poziția de asamblare**	**Orice**

DIMENSIONAL

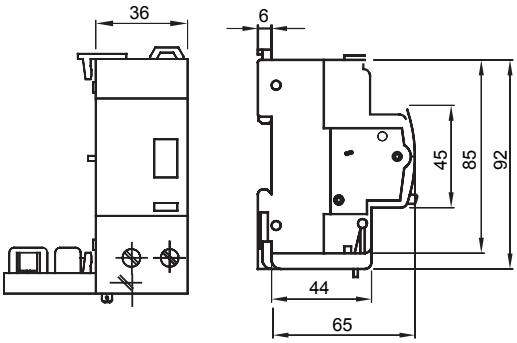

WIRING DIAGRAM



2P

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice