Product Data Sheet
GWD0971
90 Gama ReStart

Descriere Dispozitiv de reînchidere automată
Cod ReStart Rd 2P
Adecvată pentru IDP RCCBs - 2P până la 80 A - 30 mA
Tensiune nominală CA 230 V
Curent nominal 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A
Curent nominal 0 A
Nr. module 1
Standard EN 50557

Frecvență nominală (Hz)	**50 - 60 Hz**	**Instalația de distribuție**	**TT-TN-S**
Rezistența de non-funcționare nominală între părțile sub tensiune și împământare (Rdis)	**3kΩ**	**Tensiune de izolare (Ui)**	**500 V**
Rezistența de funcționare nominală între părțile sub tensiune și împământare (Rd)	**1kΩ**	**Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)**	**4 kV**
Frecvența maximă de funcționare	**30 oper./h**	**Categorie supratensiune**	**III**
Rezistența mecanică:	**4000**	**Tensiune de test de rigiditate dielectrică între pol și împământare: timp de 1 minut**	**2500 V c.a.**
Tip de protecție la curent rezidual	**AC - A - A[IR] - F**	**Curent de funcționare rezidual nominal (I Δn)**	**30 mA**
Temperatură de funcționare	**-5 +40 °C**	**Temperatura de stocare**	**-40 +70 °C**
Reînchidere automată pentru declanșare inoportună:	**Da**	**Test defecțiune împământare:**	**Da**
Monitorizarea continuă a sistemului	**Nu**	**Număr de poli**	**2P**
Electrocod	**1414**		

DIMENSIONAL

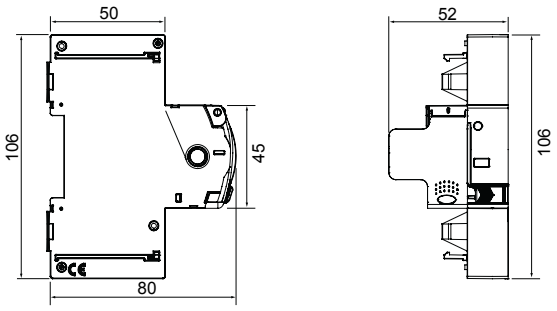

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 18/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice