




Descriere Dispozitiv cu reanclanșare automată
 Cod ReStart Rd 2P
 Adecvat pentru IDP RCCB - 2P până la 100 A - 30 mA
 Tensiune nominală AC 230 V
 Curent nominal 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A
 N. module 1
 Standard EN 50557
 Frecvență nominală (Hz) 50 - 60 Hz

Sistem de distribuție	TT - TN-S	Rezistență nominală non-operațională între piesele sub tensiune și pământ (Rdo)	8kΩ
Tensiune de izolare	500 V	Rezistență nominală operațională între piesele sub tensiune și pământ (Rd)	16 kΩ
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri	4 kV	Frecvență operațională maximă	30 oper./h
Categorie supratensiune	III	Rezistență mecanică	4000
Tensiune de test al rezistenței dielectrice între stâlp și pământ	2500 V c.a. pentru 1 minut	Tip de protecție diferențială	AC - A - A[IR]
Curent eronat măsurare	30 mA	Temperatură de operare	-5 +40 °C
Temperatură de stocare	-40 +70 °C	Reanclanșare automată pentru deschidere timpurie	Da
Test eroare de împământare	Da	Monitorizare sistem continuu	Nu
Electrocod	1414		

DIMENSIONAL

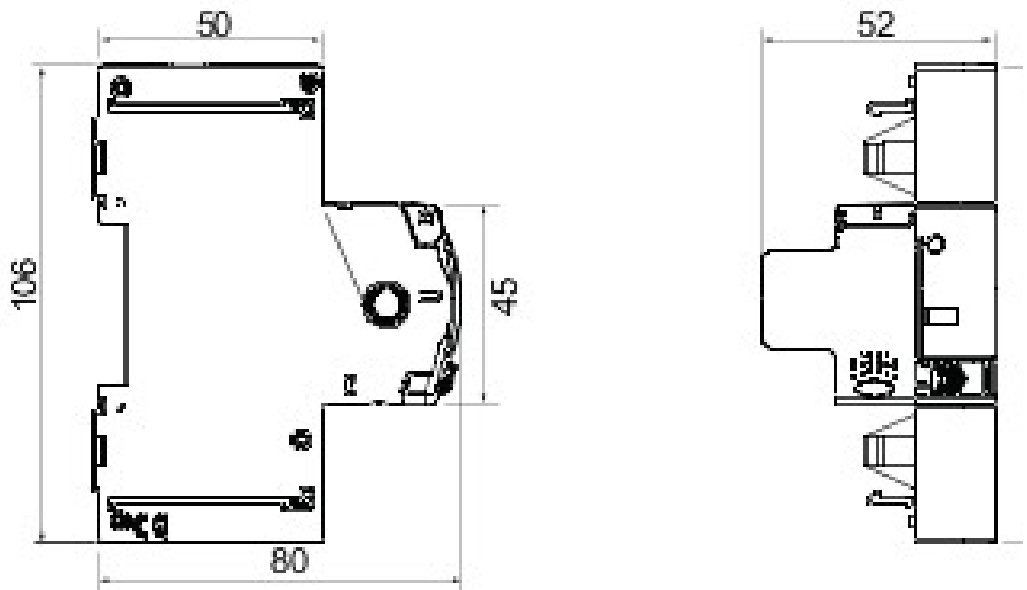

STANDARDS/APPROVALS

