


электрооборудование



Широкий ассортимент выключателей, силовых и информационных розеток (соответствующих национальным и международным стандартам), устройств климат-контроля, технической сигнализации, аварийного освещения. Модульные устройства Chorus доступны в четырёх цветах: матовый чёрный, блестящие белый, титан и слоновая кость; и размерах в 1/2, 1, 2 и 3 модуля. Благодаря разнообразным суппортам для прямоугольных, квадратных и круглых монтажных коробок, Вы можете создавать бесконечное множество комбинаций установки механизмов серии Chorus.

Категория	Розетка с блокировкой, двойной ампераж	Описание	2К+3 - 16 А
Цвет	Чёрный	Тип	Блокировка
Напряжение	230 В ас	Стандарт	Итальянский
Кабельные клеммы	Винт	Защита	Модульный автоматический выключатель, МСВ
Тип розетки	P40	Автоматические выключатели	1П+Н 16А
Отключающая способность	3 кА	Стандарт	IEC 60884-1; EN 60898-1
Сопротивление при тестовом напряжении	2000В 50Гц за 1 минут	Сопротивление изоляции	> 5 МОм
Prolonged operation socket (no.of position changes)	10000 при 250В ас cosφ=0,8	Тест горячим шаром	125 °С
Тест проволокой	850 °С	Стойкость клемм к натяжению кабеля	> 50 Н
Ёмкость клемм гибкий кабель (мм²)	мин. 0,75 - макс. 2x4	Ёмкость клемм жёсткий кабель (мм²)	мин. 0,5 - макс. 2x2,5
Кол-во мод. Chorus	3	Код в системе Electrocod	0131

DIMENSIONAL

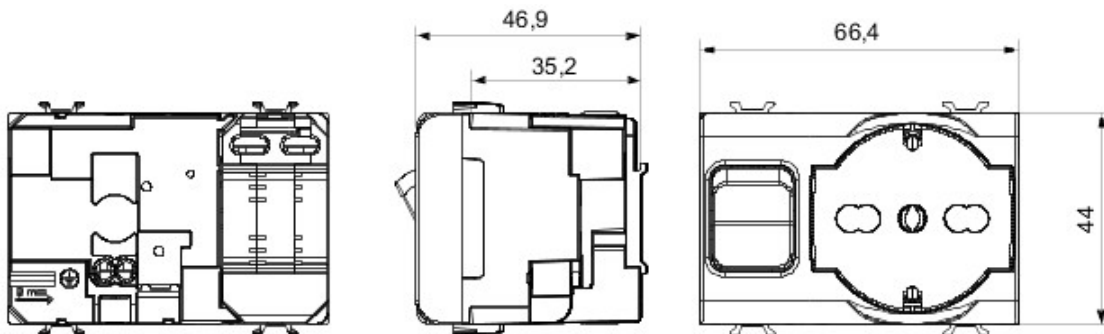

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

