




Описание	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА		
Код	MDC 100 MA		
Кол-во полюсов	2П		
Кол-во модулей	2		
Номинальный ток	25 A		
Номинальный ток утечки	30 mA		
Тип	AC		
Тип	C		
Rated voltage (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	110 V		

Стандарт	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1		Номинальная частота (Гц)	50/60 Гц
Icn EN 61009-1 110В	10000 A	Ics EN 61009-1	0,75 x Icn	
Icu EN 60947-2 110В	15 kA	Ics EN 60947-2	75% Icu	
Напр. изоляции	500 В	Уровень невозбудимости (8/20 μs)	250 A	
Номинальное импульсное напряжение	4 kV	Категория перенапряжения	III	
Электр. ресурс	10000	Мех. ресурс	20.000	
Сечение жёсткого проводника	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Сечение гибкого проводника	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	
Двойное подключение	ДА (только для отходящих линий)	Ном. момент затяжки	2 Нм	
Раб. темп.	-25 ÷ +40°C	Темп-ра хранения	-40 ÷ +70 °C	
Совместимость со вспом. устр-ми	Да	Совместимость с ReStart	Да	
Положение соединения	Ану			

### DIMENSIONAL

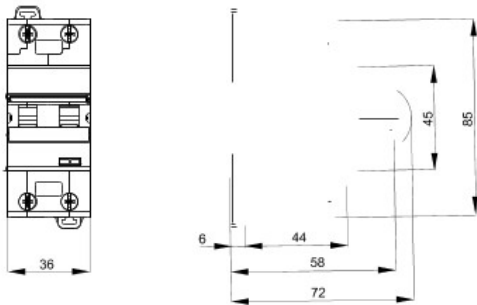

### WIRING DIAGRAM



### STANDARDS/APPROVALS

