Product Data Sheet

GW68568F

68 ACS Serisi

Şantiyeler için Q-BOX tipi dağıtım panosu, atmosferin neden olduğu aşınma, darbe ve stresin etkilerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 63 A'ya kadar kilitli prizlerle (sigorta tutuculu veya sigortasız) veya IEC 309 tipi prizlerle donatılmış önceden kablolu versiyonları vardır. Kablolu versiyonlar ayrıca acil durum düğmesi gibi aksesuarlarla donatılmıştır. kilitlenebilir kapılar, paslanmaz çelik yırtılmaz kablo sabitleme kancaları ve tahtanın üst kısmında yerleşik taşıma kolları. Şantiyede mümkün olan en iyi konumlandırmayı sağlamak için 68 Q-BOX ACS levhası yüzeye, zemine monte edilebilir veya direklere takılabilir.

Tip	Q-BOX 4 ACS	Pano tipi	Kablolu
Renk	Açık mavi	Dış boyut LxHxD (mm)	636x821x400
Ağırlık (kg)	22	Standartlarla uyum	EN 61439-4 (ASC)
Özellikler	UV rezistans (EN 62208)	IP derecesi	IP55
Direnç dayanıklı	IK10	Akkor Tel Deneyi	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Yalıtım sınıfı	II
Besleme ünitesi	Modüler dağıtıcı	Kutup adedi	3P+N+T
beslenebilir (KW) güç (kW)	17	Ana anahtar	RCBO 32A 4P 6 kA 0,03A - AC tipi
Devre koruması	Sigorta	Priz No.	4
Priz 2P+E 16A - IB	2	Priz 3P+N+E 16A - IB	1
Priz 3P+N+E 32A - IB	1	acil durum butonu	Evet
Elektrokod	139		

DIMENSIONAL

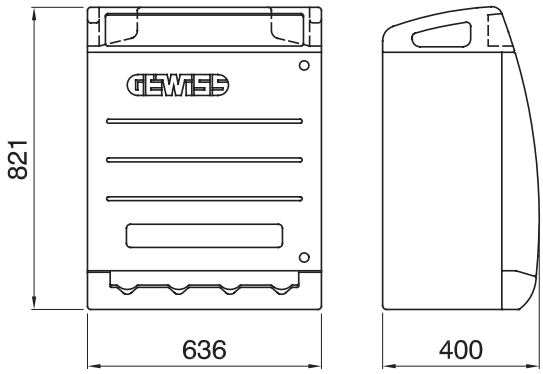

TECHNICAL SYMBOLOGY

UV rezistans (EN 62208) | IP55 | IK10 | 650 °C | 70 °C | II

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice