




Flexible protected conduit system range DF DIFLEX made in thermoplastic PVC, classification 1311. In compliance with IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-23 (CEI 23/83 when applicable). The range includes conduit system available in 4 diameter, from 12 to 25 mm in grey. Suitable for the protection of conductors in fixed or mobile installations for non-heavy duty applications. Installation type: exposed on walls and ceilings.

Renk	Gri RAL 7035	Malzeme	PVC
Kılıf Ø (mm)	12	Elektrokod	21320
Kompresyona karşı dayanıklı	1 (Çok hafif - 125 N)	Darbeye karşı dayanıklı	3 (Orta - 2 J)
Bükülmeye karşı dayanıklı	4 (Esnek)	Elektriksel özellikleri	2 (Elektrik yalıtım özelliği)
Fire resistance	1 (Alev yaymayan)	Yalıtım direnci	100 MO a 500V 1 dakikada
Elektriği geçirmez	2000 V a 50 Hz 15 dakikada	Döner ve sabit borular ile, aksesuarsız katı cisimlere karşı koruma	5
Kılıflı borular ile , aksesuarsız katı cisimlere karşı koruma	6	Döner ve sabit kaplinli, sıvılara karşı koruma	4
Boru-kılıf bağlantılı, sıvılara karşı koruma	5	Çekme uzunluğu	1 (Çok hafif)
Asmalı yük kapasitesi	Uygulanamaz	Standart	EN 61386-1 EN 61386-23
Sınıflandırma	1311	Aile	Işık

DIMENSIONAL

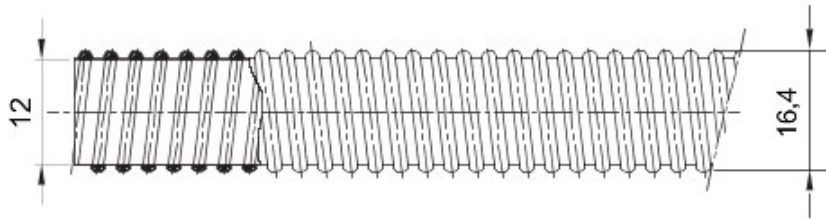

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

