Product Data Sheet

GWD0998

90 ReStart Serisi

Tanım Otomatik tekrar kapama cihazı
Kod Rm PRO 2P'yi Yeniden Başlatın
uygun için RCBO'nun MDC'si - 1P+N/2P - 100-300 mA
Nominal voltaj AC 230 V
Nominal akım 6 - 10 - 16 - 20 -25 - 32 A
Modül sayısı 1
Standart EN 50557
Nominal frekans (Hz) 50 - 60 Hz

Dağıtım sistemi	TT - TN-S	Canlı parçalar ve toprak arasındaki nominal çalışma dışı direnç (Rdo)	2,5 kΩ
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Canlı parçalar ve toprak arasındaki nominal çalışma direnci (Rd)	5 kΩ
Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV	Maksimum çalışma frekansı	30 çalışma/saat
Aşırı voltaj kategorisi	III	Mekanik dayanıklılık	4000
Kutup ve toprak arasındaki dielektrik dayanım test gerilimi	1 dakika için 2500 Vac	Kaçak akım koruma tipi	AC - A - A[S]
Nominal kaçak akım	300 mA	Çalıştırma sıcaklığı	-5 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Zamansız açma için otomatik tekrar kapama	Evet
Topraklama hatası testi	Evet	Sürekli sistem izleme	Evet
Komple kontrollü	GWD0951 Yardımcı kontak - GW90992 RS485 BUS Modülü	kutup sayısı	2P
Elektrokod	1414		

DIMENSIONAL

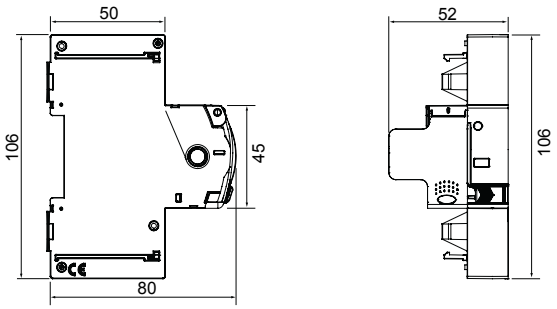

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice