Product Data Sheet
GW15081


CHORUSMART - Gama de produse de uz casnic





Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale şi internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor şi gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat şi titan lăcuit şi în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 şi 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate şi rotunde, pot fi create combinații nesfârşite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	**Întrerupător**	**Butonul automat**	**Neutru**
Culoare	**Alb satinat**	**Descriere**	**1P - 16AX**
Tensiune	**250 V**	**Standard**	**EN 60669-1**
Rezistența la tensiunea de test	**2000 V la 50 Hz timp de 1 minut**	**Puterea nominală a lămpilor cu LED 230V**	**200 W**
Rezistența izolației	**>5 MOhm**	**Borne de cablare**	**Conținut**
Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări la 250V c.a. cosφ=0,6	**40.000 la 250**	**Termo-presiune cu bilă**	**125 °C**
Test de încercare cu fir incandescent	**850 °C**	**Prinderea bornei la tracțiunea cablului**	**> 50 N**
Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm²)	**min. 0,75 - max. 2x4**	**Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm²)**	**min. 0,5 - max. 2x2,5**
Nr. module	**3**	**Material**	**Tehnopolimer**
Electrocod	**0130**		

DIMENSIONAL



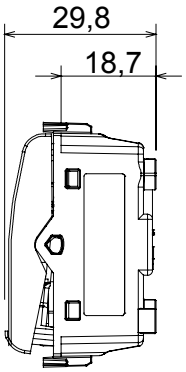

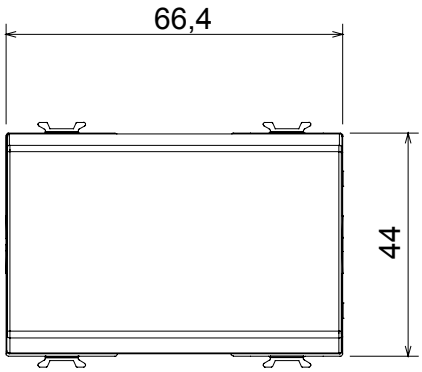

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 22/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice