




Accessoires de cheminement pour conduit rigide avec degré de protection IP40 et IP67.

GENERAL INFORMATION

| GENERAL INFORMATION | | - CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Norme | EN 61386-1 (le cas échéant) | Conduits Ø (mm) | 25 |
| Type | Accessoires pour conduits rigides | Température d'utilisation | -5 +60 °C |
| Description | Té ouvrable | Indice de protection | IP40 |
| Caractéristique matière | Halogen free conformément à EN 50642 | Test du fil incandescent | 750 °C |
| Couleur | Gris RAL 7035 | | |

DIMENSIONS

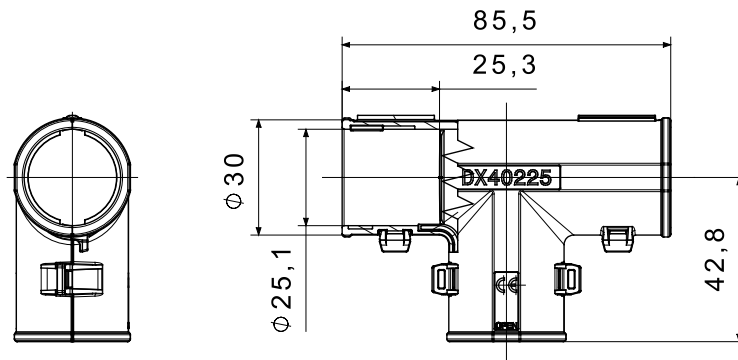

SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS

