




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Descripción	2 módulos	N. módulos	2
Color	Blanco RAL 9010	N. orif. Ø 23 troquelados	Fondo 1
Tipo desfondable	Desmontable con útil	Grado de protección	IP40
Clase aislamiento	II	Resistencia a impactos	IK07
Características	Libre de halógenos	Tornillos tapa	Acero resistente a la corrosión
Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 NM	Dim. exter. BxHxP (mm)	120x82x54
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola	70 °C
Norma de referencia	EN 50085-2-1	Temperatura de instalación	-5 +60 °C
Código Electrocod	0212		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL

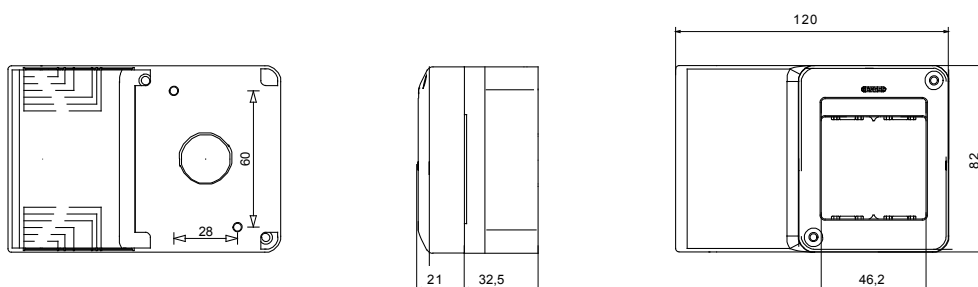

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



Desmontable con útil

IP

IP40



II

IK

IK07



Libre de halógenos

GWT

650 °C



70 °C



-5 +60 °C

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 26/09/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso