Scheda Tecnica Prodotto

GW44808

46




Gamma di quadri stagni da parete realizzati in materiale termoplastico GW PLAST 120. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48) e IEC 60670-24 (CEI 23/49). Disponibili in 4 grandezze, nelle versioni con porta cieca e trasparente, con grado di protezione IP55. Accessoriabili con pannelli finistrati completi di telaio estraibile, per l'aggancio di apparecchiature modulari ed interruttori scatolati fino a 160A. Particolarmente indicati per la piccola automazione e distribuzione.

Classe isolamento	II	Colore	Grigio RAL 7035
Dim. esterne BxHxP (mm)	200x254x135	Grado di protezione	IP55
Materiale	Tecnopolimero GWPLAST 120	Resistenza agli urti	IK08
N. serrature	1	Potenza dissipabile A (W)	16
Potenza dissipabile B (W)	17	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Tensione di isolamento (Ui)	750 V
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2	Codice Electrocod	1312
Termopressione con biglia	110 °C	Accessori per ripristino isolamento	GW44621-GW46446-GW46451
Normativa	EN 61439-1, EN 61439-2, EN60670-1, IEC 60670-24	Famiglia	44 CEP
Tensione nominale massima di impiego (Ue)	750 V	Tipologia porta	Porta cieca

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

DIMENSIONALE

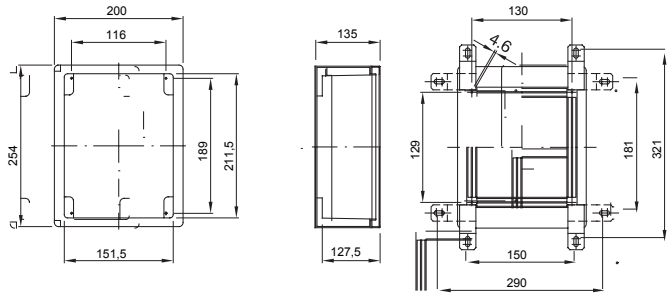


SIMBOLOGIA TECNICA


II

IP
IP55

IK
IK08

GWT
650 °C



-25 +60 °C



Halogen free secondo norma EN 60754-2


110 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 30/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.