


Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

Colore	Grigio RAL 7035	Grado di protezione	-
Materiale	Polimero antiurto	Fissaggio	A scatto
Per tubi Ø esterno (mm)	20	Resistenza al filo incandescente	750 °C
Distanza muro- asse tubo (mm)	22	Temperatura di impiego	-5 +60 °C
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 50642	Codice Electrocod	21221
Normativa	EN 61386-1 (per quanto applicabili)		

### COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata

### DIMENSIONALE

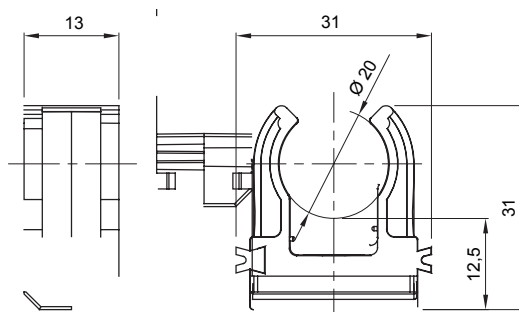

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

GWT



HF  
HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 50642

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 06/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.