


# Scheda Tecnica Prodotto

## GW52293

GW FIT

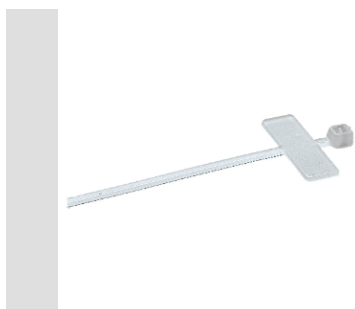

Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

Colore	Incolore	Dimensioni BxH (mm)	2,5x200
Materiale	Poliamide 66	Resistenza alla trazione (daN)	8
Capacità di serraggio Ø	6-46 mm	Etichetta	30 x 15 trasversale
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Tipo	Con targhetta
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2	Codice Electrocod	3640
Normativa	EN 62775	Corrosività dei fumi	< 5%
Resistenza alla fiamma secondo UL94	V2	Temperatura di installazione	-5 +60 °C
Range temperatura di servizio	-40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)		

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogen free  
secondo norma EN  
60754-2



INSTALLAZIONE  
-5 +60 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

**CE**



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 18/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.