

Scheda Tecnica Prodotto


GW66696

IB



Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	> IK10
N. prese IB alloggiabili	1	Prese IB alloggiabili	16/32 A / SELV
Entrate laterali	2xØ 23	Entrate superiori	2xØ 23/29
Entrate inferiori	-	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Adatto per	Impieghi gravosi	Codice Electrocod	2222
Resistenza agli urti a -20°C	20 J		

DIMENSIONALE

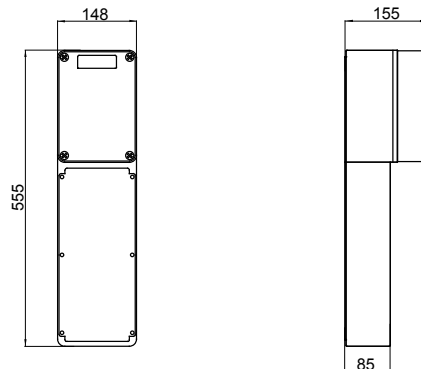

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 28/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.