Scheda Tecnica Prodotto


GW66698

IB

-

Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	> IK10
N. prese IB alloggiabili	3	Prese IB alloggiabili	16/32 A / SELV
Entrate laterali	2xØ 23	Entrate superiori	5xØ 23/29
Entrate inferiori	1xØ 29/37	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Adatto per	Impieghi gravosi	Codice Electrocod	2222
Resistenza agli urti a -20°C	20 J		

DIMENSIONALE

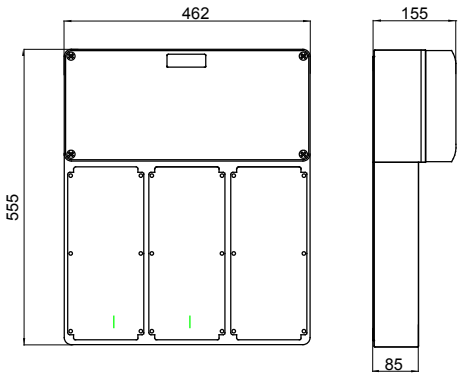

SIMBOLOGIA TECNICA

IP	IK	GWT
IP66	> IK10	850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 01/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.