Product Data Sheet

GW66784


IB Range



-

IP degree	IP66	Dispersible power (W)	18
Mechanical resistance	> IK10	Houseable interloc. socket	1
Houseable IB socket-outlets	63 A	No. of modules EN 50022	6
Side entries	6xØ 23	Top entries	2xØ 37/48
Glow Wire Test	850 °C	Suitable for	Heavy duty
Electrocod	2222	Impact resistance at -20 °C	20 J

DIMENSIONAL

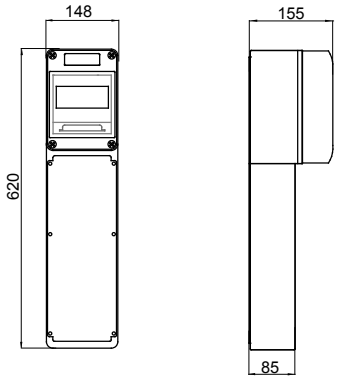

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK	GWT
IP66	> IK10	850 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Company subject to the management and coordination of Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 12/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice