





Descrizione	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
Sigla	SD
N. poli	4P
N. moduli	3
Corrente nominale	40 A
Corrente differenziale nominale	100 mA
Tipo	AC
Tensione nominale (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norma di riferimento	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Frequenza nominale (Hz)	50 Hz
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV
Categoria di sovratensione	III	Livello di immunità (onda 8/20µs)	250 A
Sezione cavo rigido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Sezione cavo flessibile	<=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm²
Coppia nominale di serraggio	2 Nm	Biconnessione	SI (morsetti superiori e inferiori)
Temperatura di impiego	-25 +40 °C	Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C
Numero di manovre elettriche	≥ 5000	Numero di manovre meccaniche	≥ 10.000
Compatibilità con ausiliari elettrici	Si	Compatibilità con ReStart	No
Posizione montaggio	Qualsiasi		

DIMENSIONALE

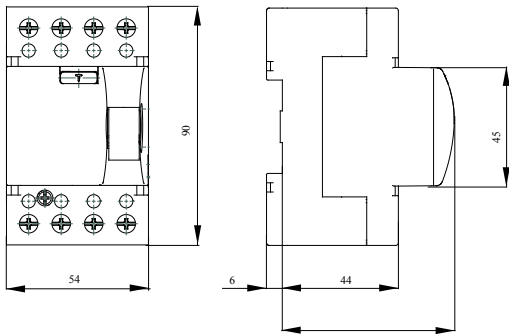

SCHEMA ELETTRICO

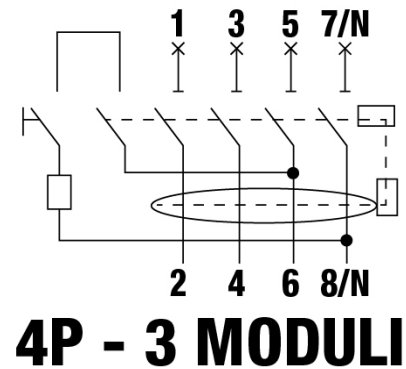

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 17/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo
informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.