





Descrizione	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
Sigla	IDP
N. poli	4P
N. moduli	4
Corrente nominale	63 A
Corrente differenziale nominale	30 mA
Tipo	A[IR]
Tensione nominale (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norma di riferimento	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV
Categoria di sovratensione	III	Livello di immunità (onda 8/20µs)	3000 A
Sezione cavo rigido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Sezione cavo flessibile	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Coppia nominale di serraggio	3 Nm	Biconnessione	SI (morsetti superiori e inferiori)
Temperatura di impiego	-25 +60°C ( 40°C con declassamento)	Temperatura di stoccaggio	-40°C + +70°C
Numero di manovre elettriche	≥ 10.000	Numero di manovre meccaniche	≥ 20000
Compatibilità con ausiliari elettrici	SI	Compatibilità con ReStart	SI
Posizione montaggio	Qualsiasi		

### DIMENSIONALE

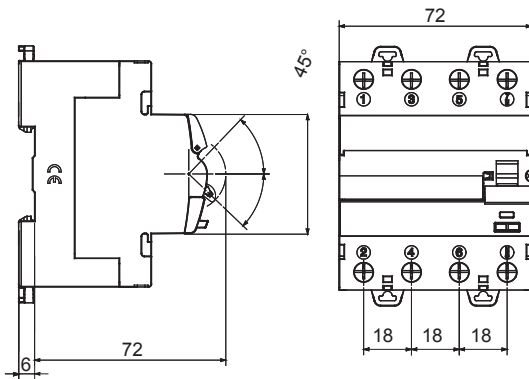

### SCHEMA ELETTRICO

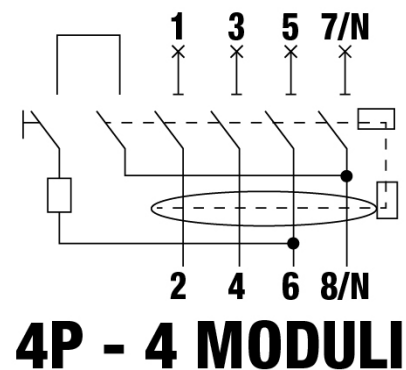

### MARCHI/APPROVAZIONI



<p>GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09 Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A</p>	<p>www.gewiss.com sat@gewiss.com aggiornamento del 27/05/2026</p>	<p>Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo. Potranno essere modificati in ogni momento.</p>
--	---	---