




Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP67
ISO spoed	M 32x1,5	Voor gaten Ø (mm)	32
Ø leidingen (mm)	32	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	21221		

DIMENSIONAL

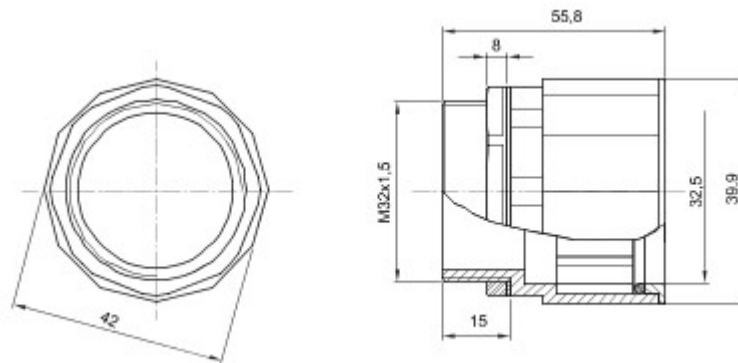

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

