



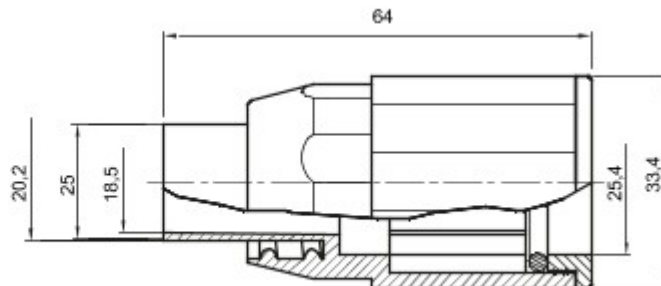

Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP65
Ø leidingen (mm)	25	Mantel Ø (mm)	20
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Electrocod	21221

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

HF
HALOGEN FREE

IP65

STANDARDS/APPROVALS

