




Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

| | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------|------|
| Kleur | Grijs RAL 7035 | IP- graad | IP66 |
| Lengte (mm) | 140 | Extern Ø (mm) | 27 |
| Binnen-Ø (mm) | 13 | Voor buiten- leidingen (mm) | 16 |
| Electrocod | 21221 | | |

DIMENSIONAL

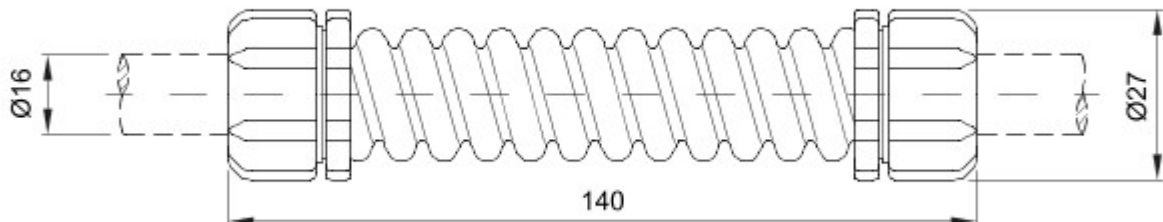

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

STANDARDS/APPROVALS

