




Accessoiresystemen voor elektrische installaties voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit houders voor pijpen en kabels, kabelfittings, accessoires voor stugge pijpen (RK serie) en flexibele leidingen (DF serie). Het systeem bestaat ook uit een grote verscheidenheid aan kabelbinders (52FS serie) en klemmenblokken (44 serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	Eigenschappen	Leiding ingebouwd in wand
Omschrijving	Klem	Gloeidraadproef	750 °C
Ø wandplug (mm)	8	Voor leidingen (mm)	Ø 16
Voor buiten-leidingen (mm)	16	Type	Enkel met wandplug
Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C	Electrocod	21221
Standaard	EN 61386-1 (wanneer van toepassing)		

DIMENSIONAL

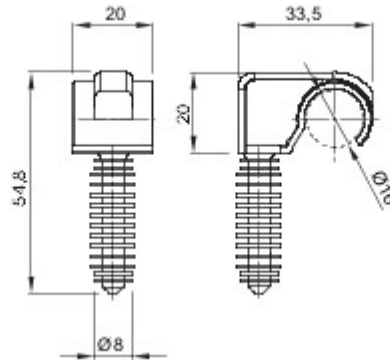

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT



750 °C