



Kabelbinders van PA66, halogeenvrij. Leverbaar in 13 groottes, van 2,4x75 tot 9x914 mm. Als completering van de series zijn ook de volgende producten leverbaar:: kabelbinders voor zware toepassingen, hersluitbare kabelbinders, kabelbinders met een oogje en kabelbinders met plaat.

Kleur	Kleurloos	Afmetingen LxH (mm)	4,2x205
Gat-afmetingen (mm)	4,8	Materiaal	Polyamide 66
Trekweerstand (daN)	22	Klem-greepvermogen Ø	4-47 mm
Gloedraadproef	650 °C	Type	Met oogje
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Electrocod	3640
Standaard	EN 62775	Damp-corrosiviteit	< 5%
Vuurvastheid conform UL 94	V2	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Servicetemperatuur serie	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		

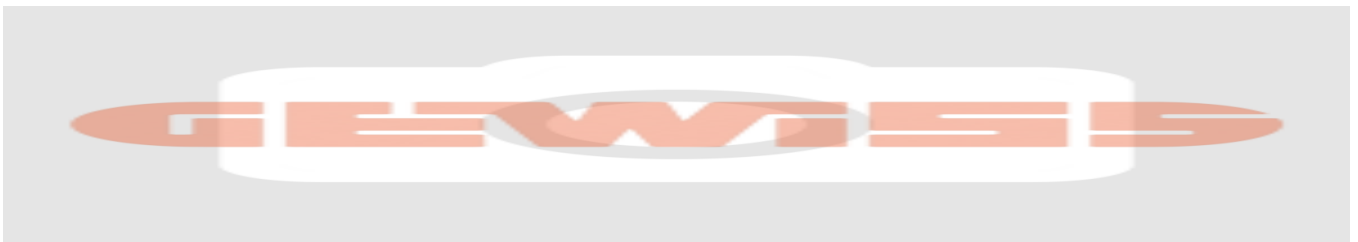

DIMENSIONAL

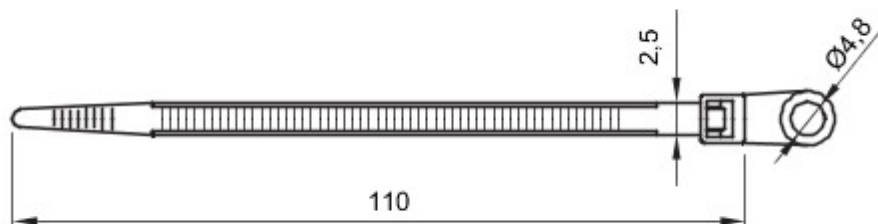

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

Halogeenvrij conform EN 60754-2



-5 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice