




Accessoiresystemen voor elektrische installaties voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit houders voor pijpen en kabels, kabelfittings, accessoires voor stugge pijpen (RK serie) en flexibele leidingen (DF serie). Het systeem bestaat ook uit een grote verscheidenheid aan kabelbinders (52FS serie) en klemmenblokken (44 serie).

IP- graad	IP68 (bij 3 bar)	Materiaal	Vernikkeld messing
Voor kabels Ø (mm)	van 3 tot 6,5	Omschrijving	Kabelwartel-
Type spoed	M12	Bedrijfstemperatuur	-30 +100 °C
Electrocod	3651	Standaard	EN 50262 - IEC 62444 - IEC/EN 60243

DIMENSIONAL

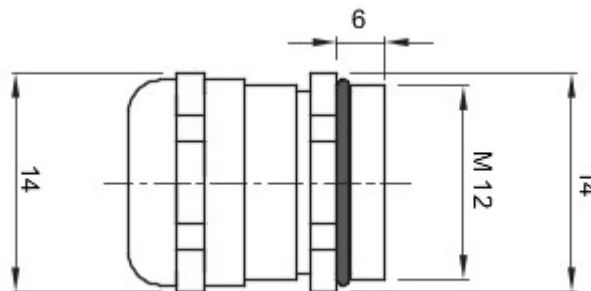

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68 (bij 3 bar)



STANDARDS/APPROVALS

