




Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

|                     |                                 |                  |       |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| Kleur               | Grijs RAL 7035                  | IP-<br>graad     | IP65  |
| Ø leidingen<br>(mm) | 50                              | Mantel<br>Ø (mm) | 40    |
| Type materiaal      | Halogeenvrij conform EN 60754-2 | Electrocod       | 21221 |

### DIMENSIONAL

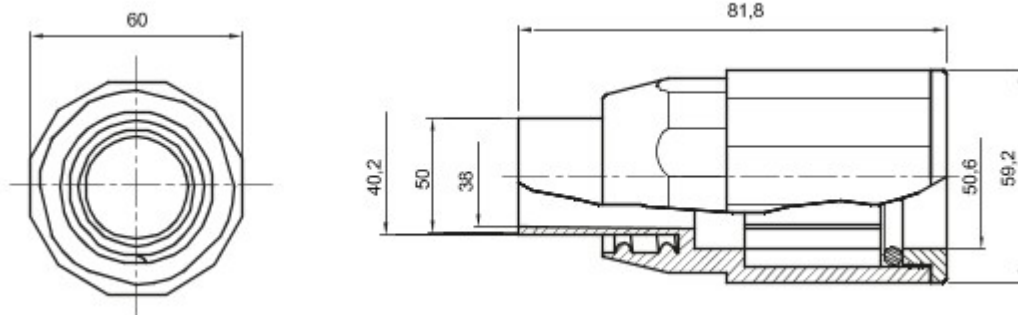

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP65

### STANDARDS/APPROVALS

