




Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenafm. LxHxD (mm)	87x64x53
IP- graad	IP54	Eigenschappen	Halogenvrij
Omschrijving	TX3-3 ingangen	Electrocod	21221

DIMENSIONAL

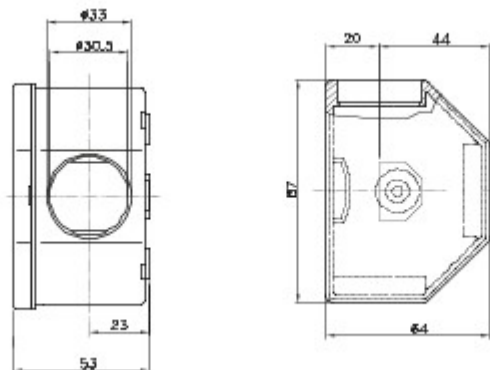

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

HF
HALOGEN FREE

STANDARDS/APPROVALS

