




Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP66
Lengte (mm)	205	Extern Ø (mm)	41
Binnen-Ø (mm)	21.5	Voor buiten- leidingen (mm)	25
Electrocod	21221		

DIMENSIONAL

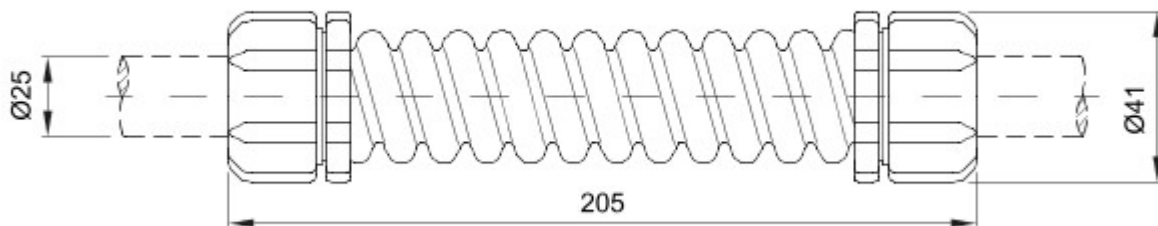

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

STANDARDS/APPROVALS

CE