




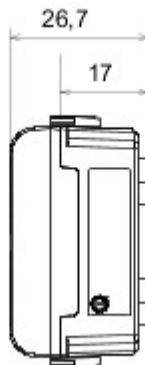

Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Indicator lamp	Symbol	DND+MUR
Kleur	Glossy Titanium	Diffuser kleur	Opaal
Standaard	EN 62094-1	Thermospanning met kogel	125 °C
Gloedraadproef	850 °C	Aantal modules	1
Electrocod	0781		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

