


Bekabelingssysteem speciaal voor installatie in ronde en vierkante dozen, gekenmerkt door een elegant design en klassieke vormen. De platen van technopolymeer in zeven kleuren en in verschillende modulariteiten, van 2 max. 2+2+2+2 openingen, kunnen in elke gewenste samenstelling horizontaal of verticaal worden gepositioneerd. De serie is ontwikkeld rond een kern van monobloktoestellen, is leverbaar in twee kleuren: wit en ivoor, en met glanzende afwerking. Uitbreidbaar dankzij de modulaire Chorus-toestellen.

|                          |                |                 |            |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------|
| Categorie                | Plaat          | Kleur           | Lichtgrijs |
| Materiaal                | Technopolymeer | Afwerking       | Glanzend   |
| Omschrijving             | 1 gang         | Gloeidraadproef | 650 °C     |
| Thermospanning met kogel | 70 °C          | Standaard       | EN 60669-1 |

### DIMENSIONAL

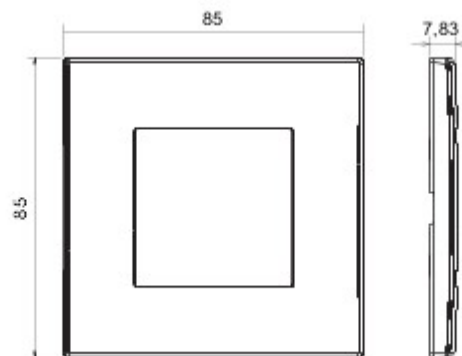

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

