



HORUS serie




Toepassing	Extern	IP- graad	IP65
Stoot- bestendigheid	IK09	Isolatie- klasse	II
Gloeidraadproef	650 °C	Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.235 m ²
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m	Gewicht (kg)	10.5
Kleur	Rookgrijs	Spanning	230 V - 50 Hz
Lamp- vermogen	250 W	Lamp- stroom	3 A
Lamp- houder	E40	Lamp- meegeleverd	MT
Lamp inbegrepen	Ja	Efficiëntieklasse van de meegeleverde lamp	A
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	A ÷ A+	Optiek	Symmetrisch diffuus - ULOR: 0%
Licht vervuiling	0 cd/Klm	Garantie	5 jaar
Electrocod	2443		

DIMENSIONAL

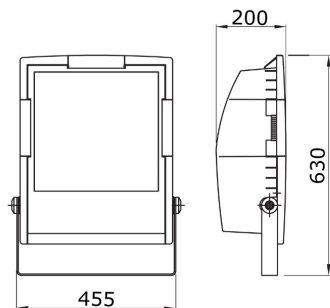

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

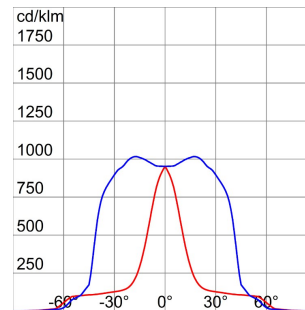

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09



GWT
650 °C

0.235 m²

1 m



STANDARDS/APPROVALS

