

LOWBAY - HIGHBAY - FLOODLIGHTS




IP66




$t_{min} -25^{\circ}C$

$t_a +40^{\circ}C$

	1,8	Max 8 m	0,079 m ²	0,01 m ²
	3	Max 8 m	0,117 m ²	0,01 m ²
	3	Max 8 m	0,097 m ²	0,029 m ²
	3,2	Max 8 m	0,097 m ²	0,029 m ²
	5,3	Max 15 m	0,184 m ²	0,022 m ²
	6	Max 15 m	0,184 m ²	0,022 m ²
	12	Max 15 m	0,35 m ²	0,045 m ²
	13	Max 15 m	0,35 m ²	0,045 m ²

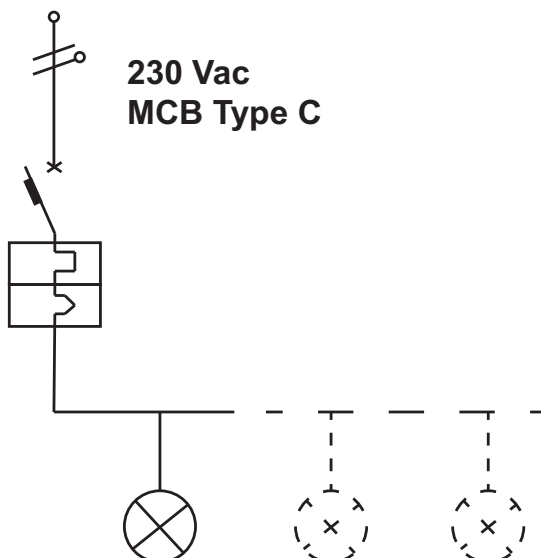

MCB current	10 A	13 A	16 A
Max number of SMART			
SMART [4] 2L	10	17	23
SMART [4] 2+2L	6	10	14
SMART [4] 4L	6	10	14
SMART [4] 5L	4	7	10
SMART [4] 4+4L	3	5	7
SMART [4] 5+5L	2	3	5
SMART [4] 4x4L	1	2	3
SMART [4] 4x5L	-	1	2







LED CCT:		≤ 4000 K									
		COMFORT					PERFORMANCE / EFFICIENCY				
		Optics:		100°	60°	30°	10°	Elliptical	Asymm.	100°	60°
SMART [4] 2L		0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	1,61 m	2,17 m	2,31 m	1,88 m
SMART [4] 2+2L		0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	1,61 m	2,17 m	2,31 m	1,88 m
SMART [4] 4L		0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	1,61 m	2,17 m	2,31 m	1,88 m
SMART [4] 5L		0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	1,72 m	2,35 m	2,49 m	2,03 m
SMART [4] LB 4+4L		0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	2,40 m	3,33 m	3,53 m	2,87 m
SMART [4] LB 5+5L		0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	2,40 m	3,33 m	3,53 m	2,87 m
SMART [4] LB 4x4L		0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	3,40 m	4,7 m	4,99 m	4,07 m
SMART [4] LB 4x5L		0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	3,40 m	4,7 m	4,99 m	4,07 m



LED CCT:		> 4000K; ≤ 5750 K								
		COMFORT						PERFORMANCE		
		Optics:		100°	60°	30°	10°	Elliptical	Asymm.	60°
SMART [4] 2L		1,94 m	3,08 m	4,95 m	8 m	2,3 m	2,4 m	2,8 m	3,1 m	2,5 m
SMART [4] 2+2L		1,94 m	3,08 m	4,95 m	8 m	2,3 m	2,4 m	2,8 m	3,1 m	2,5 m
SMART [4] 4L		1,94 m	3,08 m	4,95 m	8 m	2,3 m	2,4 m	2,8 m	3,1 m	2,5 m
SMART [4] 5L		1,94 m	3,08 m	4,95 m	8 m	2,3 m	2,4 m	2,8 m	3,1 m	2,5 m
SMART [4] LB 4+4L		2,75 m	4,36 m	7 m	11,3 m	3,3 m	3,6 m	3,96 m	4,4 m	3,7 m
SMART [4] LB 5+5L		2,75 m	4,36 m	7 m	11,3 m	3,3 m	3,6 m	3,96 m	4,4 m	3,7 m
SMART [4] LB 4x4L		3,89 m	6,16 m	9,9 m	16 m	4,6 m	5,1 m	5,6 m	6,3 m	5,2 m
SMART [4] LB 4x5L		3,89 m	6,16 m	9,9 m	16 m	4,6 m	5,1 m	5,6 m	6,3 m	5,2 m







LED CCT: **> 5750 K; ≤ 6500 K**

	LED CCT: > 5750 K; ≤ 6500 K	
	Optics: 100° Comfort	60 Performance
SMART [4] 2L	2,4 m	3,4 m
SMART [4] 2+2L	2,4 m	3,4 m
SMART [4] 4L	2,4 m	3,4 m
SMART [4] 5L	2,4 m	3,4 m
SMART [4] 4+4L	3,5 m	4,8 m
SMART [4] 5+5L	3,5 m	4,8 m
SMART [4] 4x4L	4,8 m	6,9 m
SMART [4] 4x5L	4,8 m	6,9 m

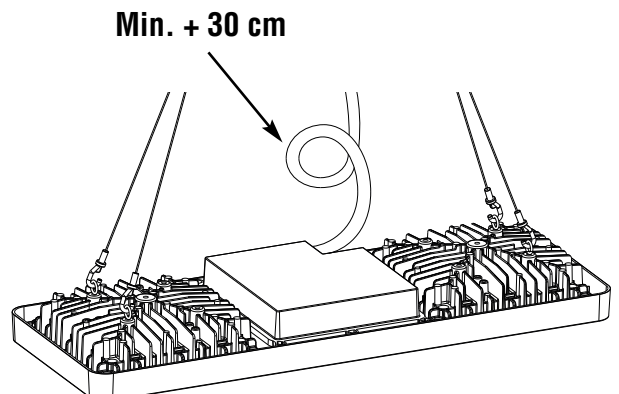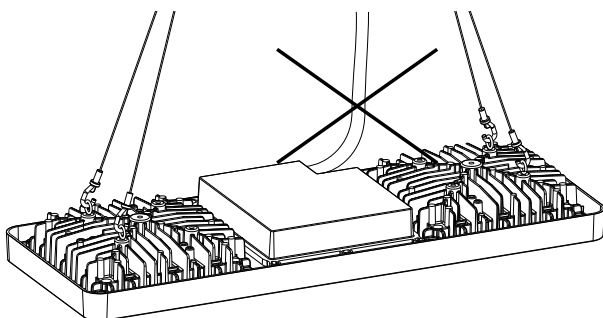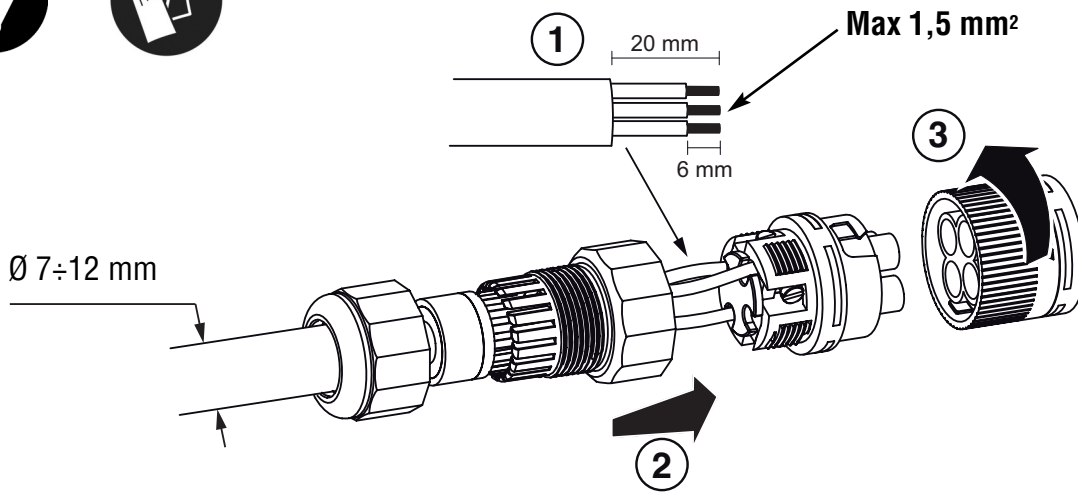






SMART [4] LOWBAY 2L

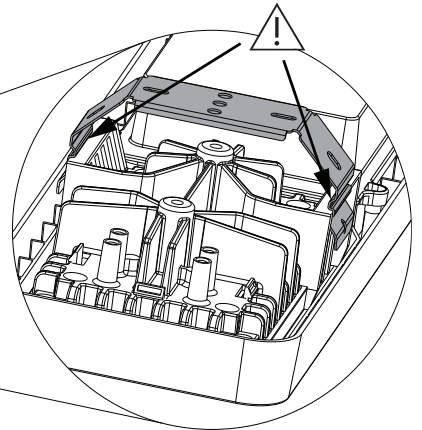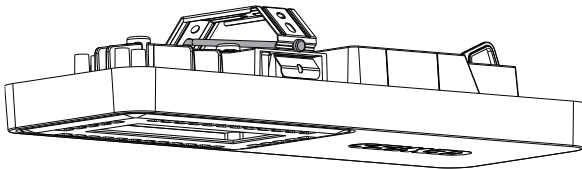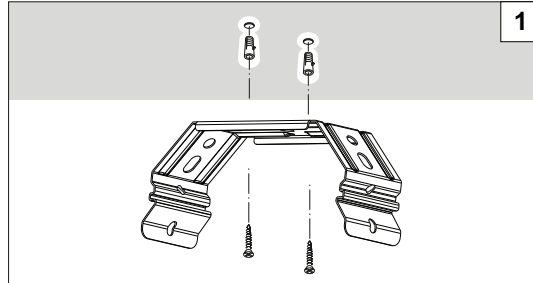










2 Nm

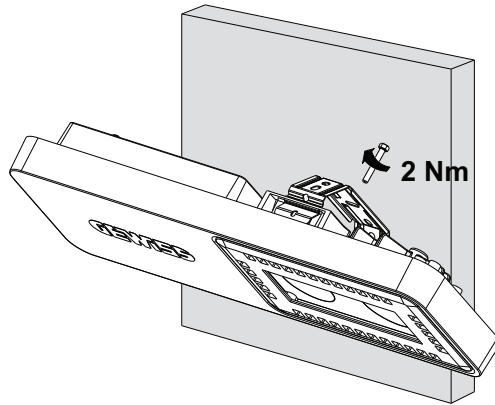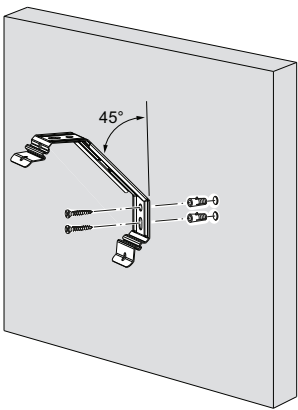








2 Nm




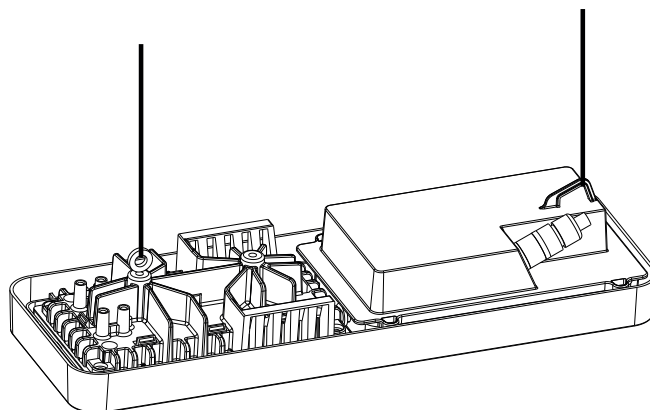


SMART [4] LOWBAY 2+2L

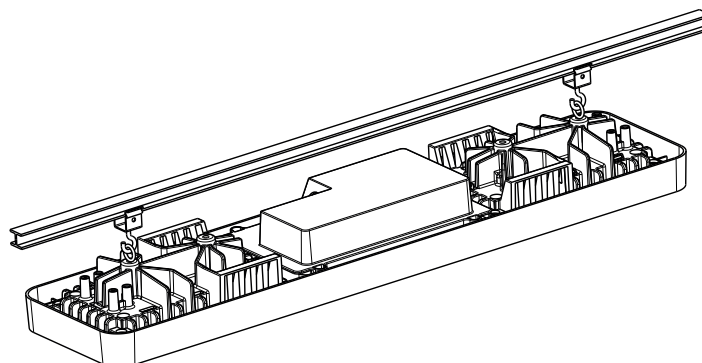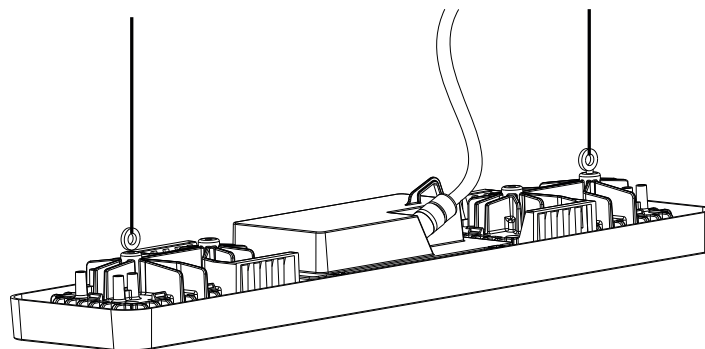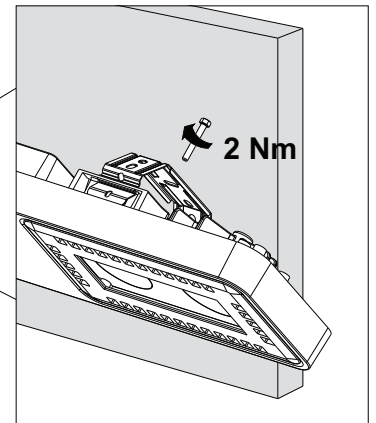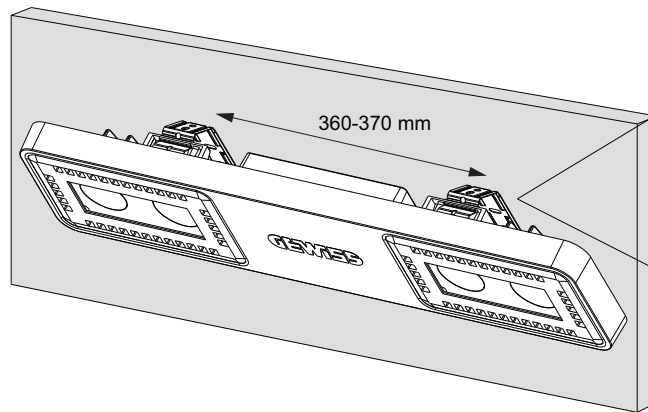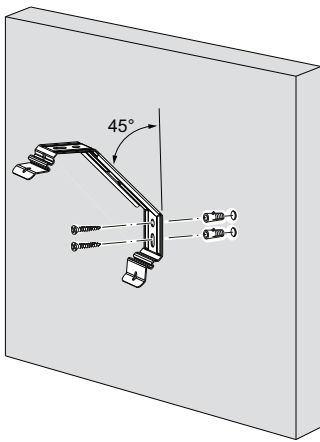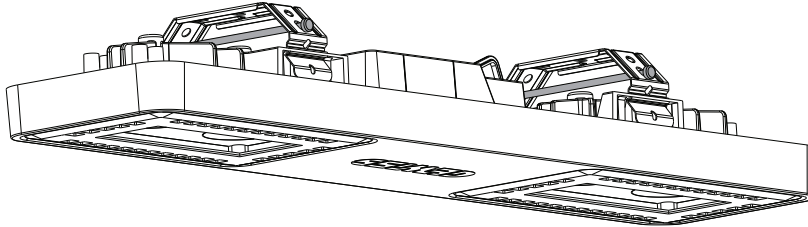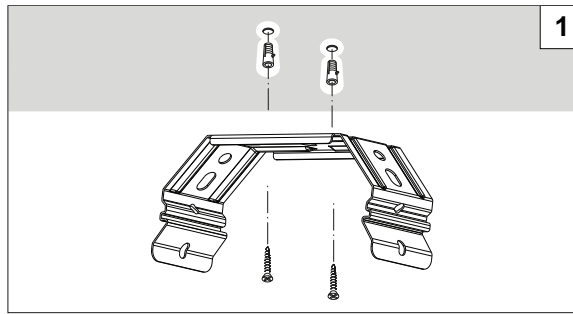


SMART [4] LOWBAY 4L/5L


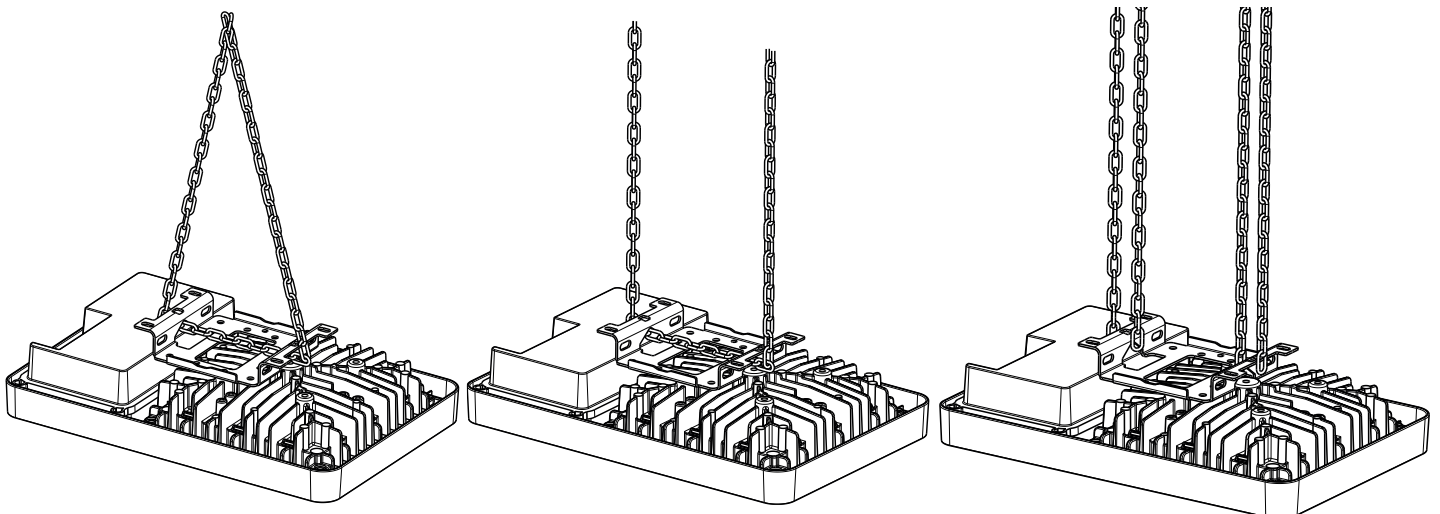

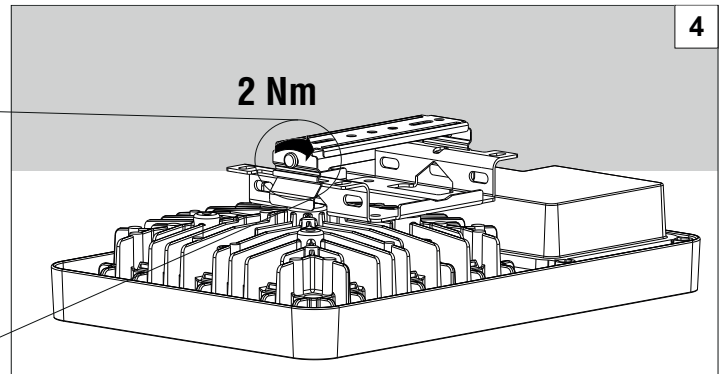
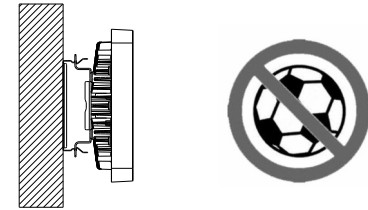
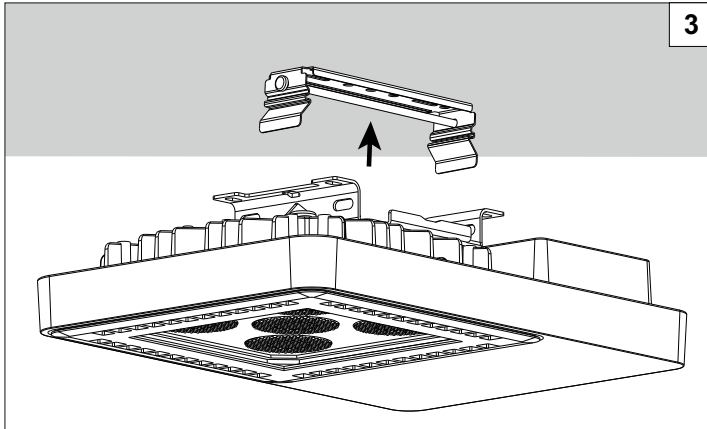
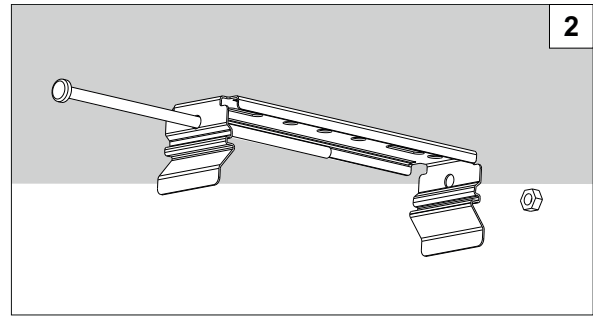
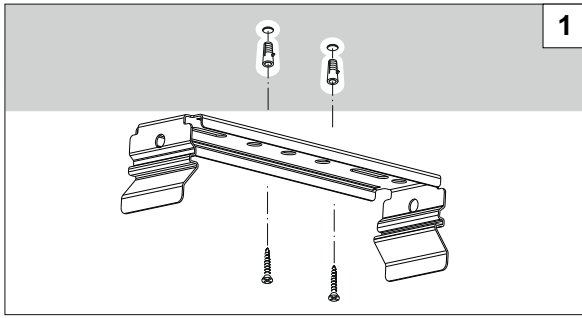


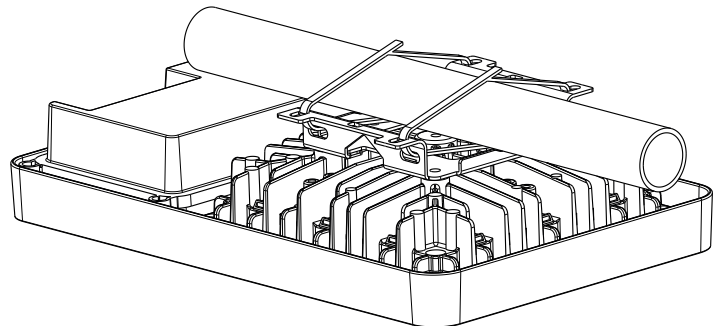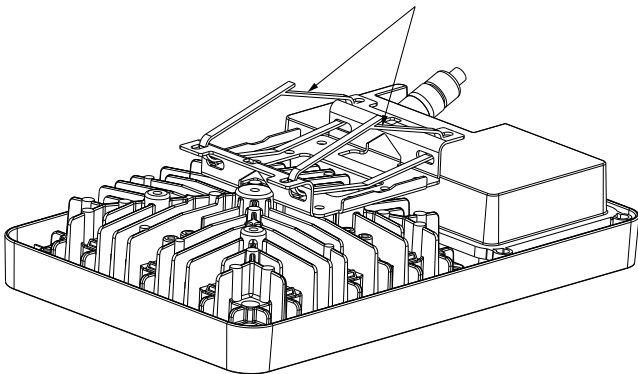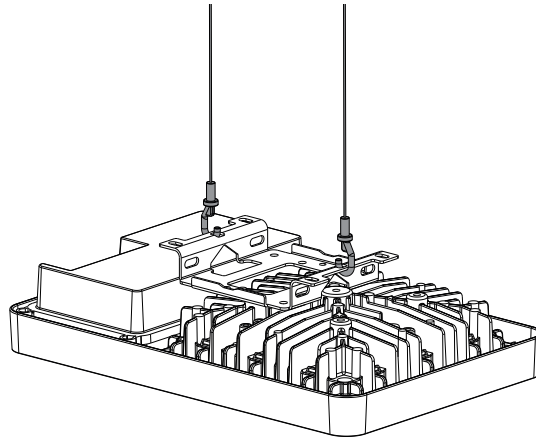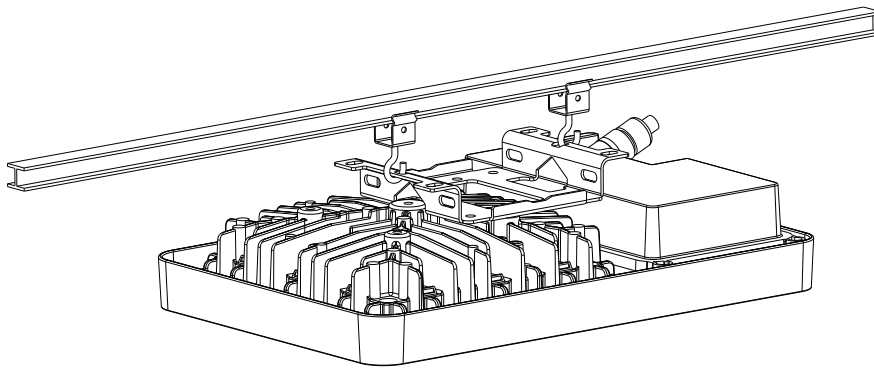


SMART [4] HIGHBAY 4+4L/5+5L

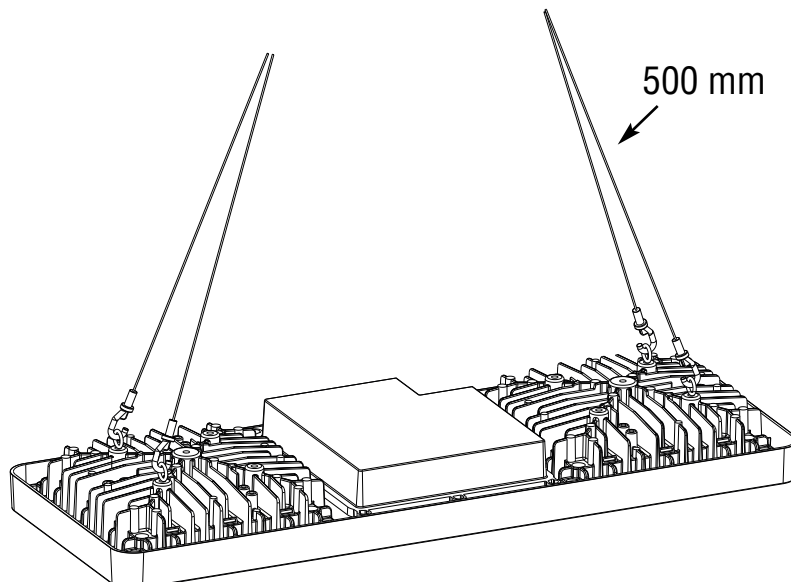


SMART [4] HIGHBAY 4x4L / 4x5L

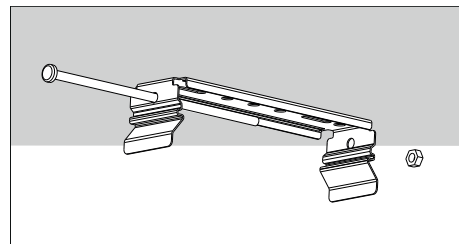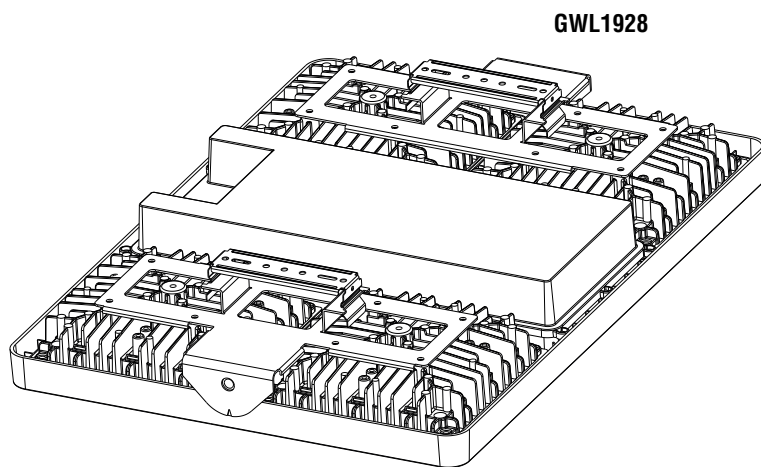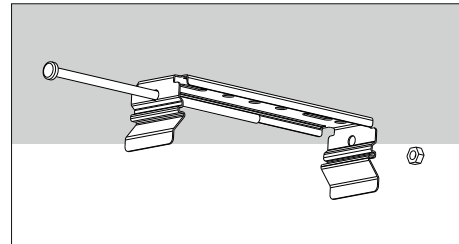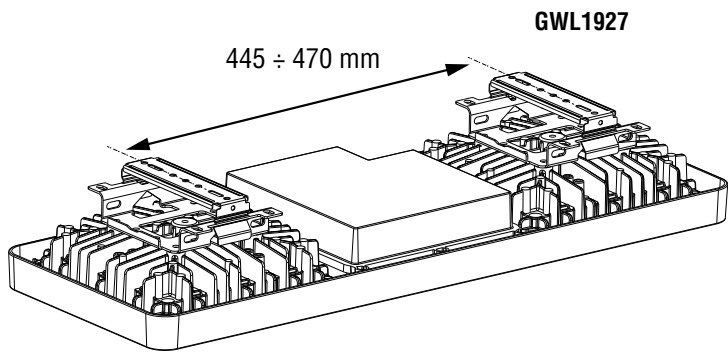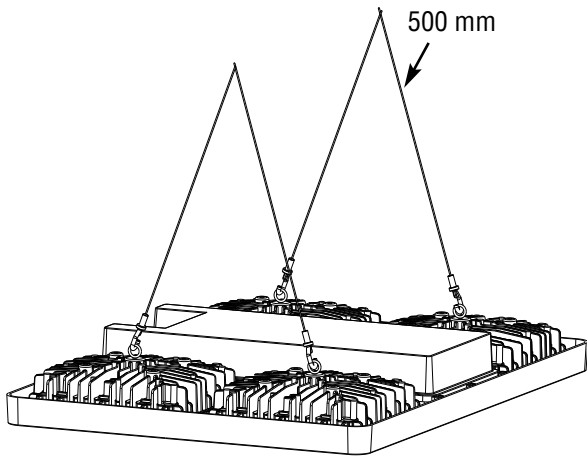




SMART [4] 2L / 2+2L

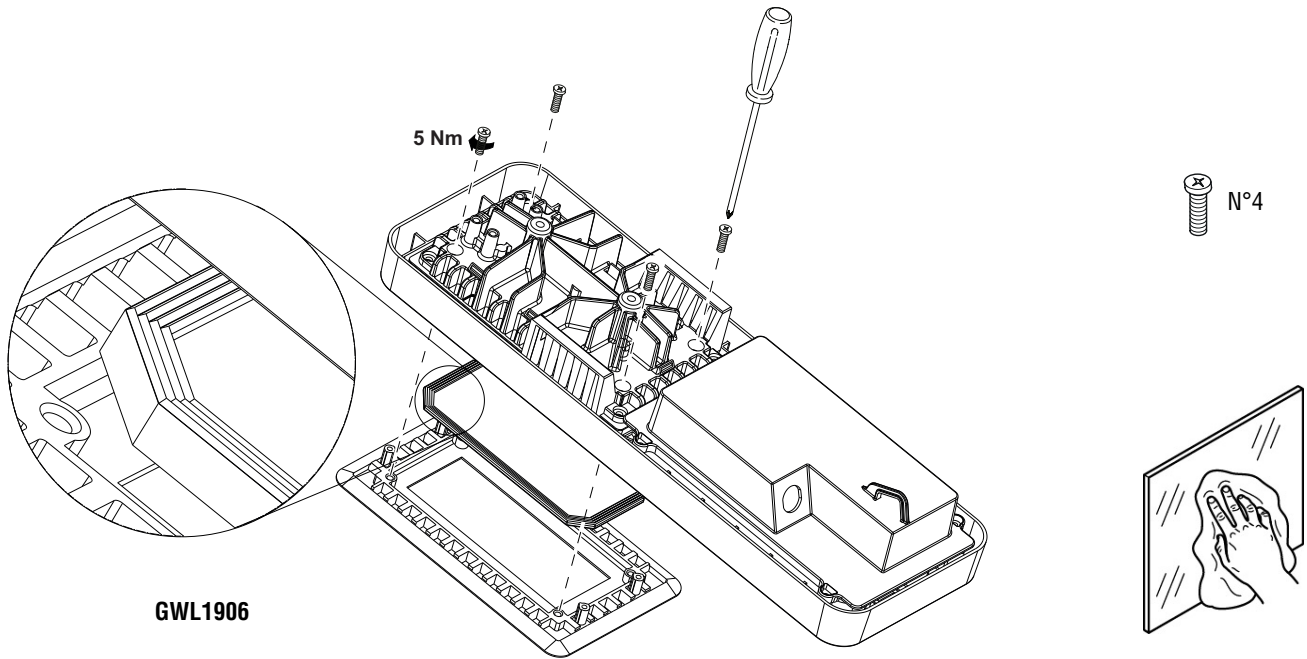


SMART [4] 4L / 4+4L / 5L / 5+5L / 4x4L / 4x5L



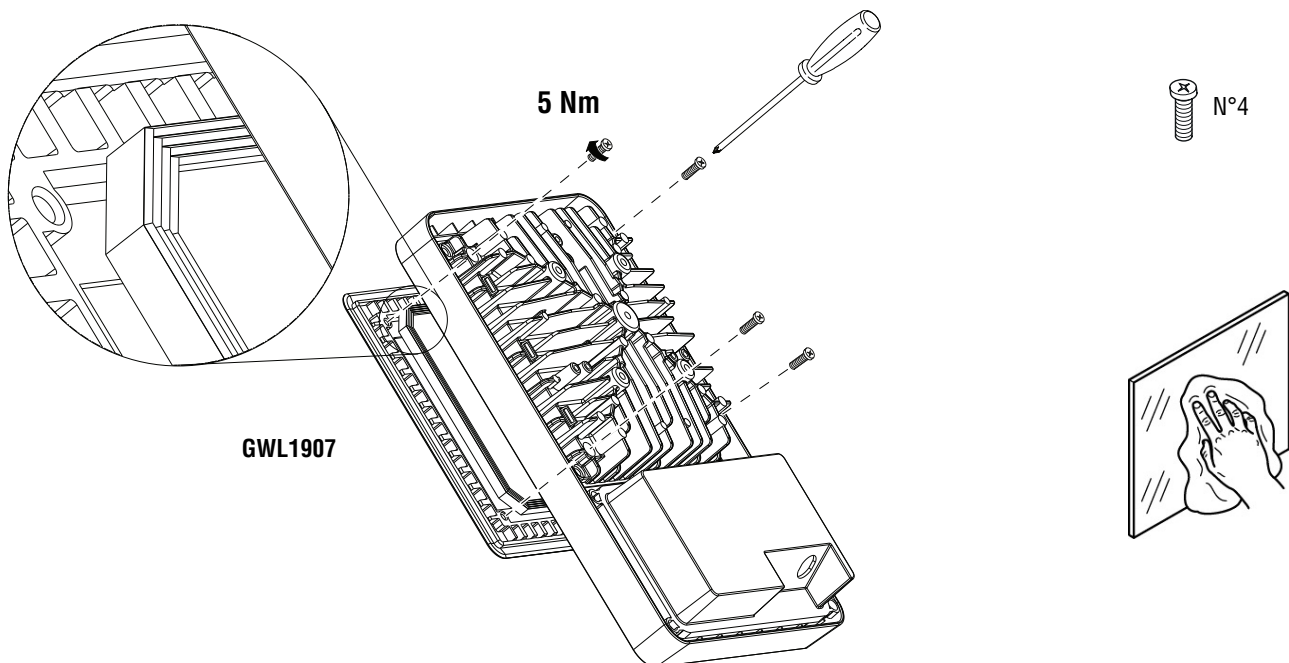





SMART [4] 2L





GWL1921

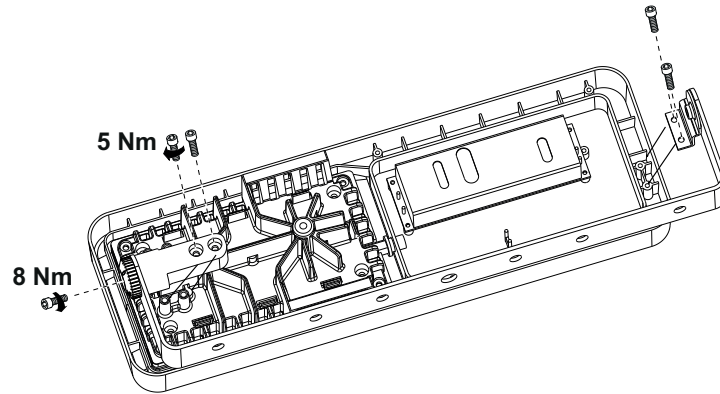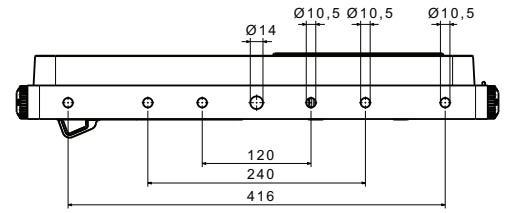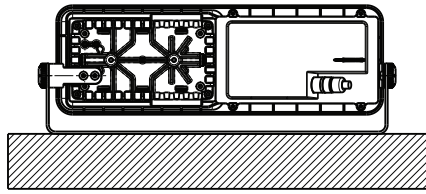


SMART [4] 2+2L





GWL1922

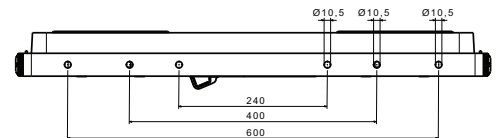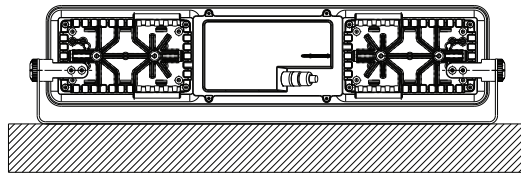


SMART [4] 4L / 5L





GWL1923




SMART [4] 4+4L / 5+5L








GWL1924

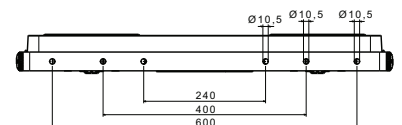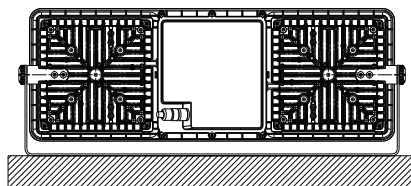




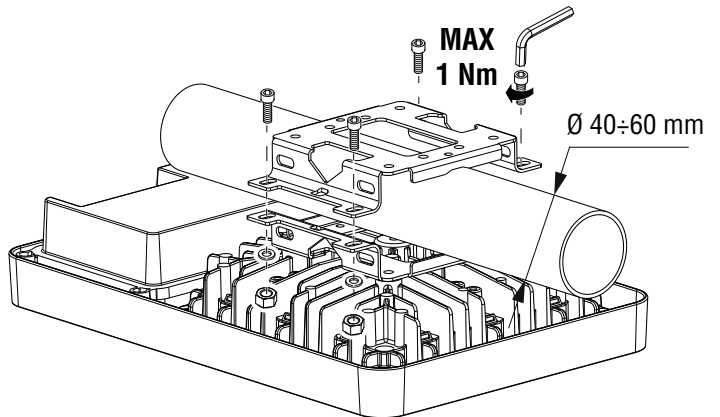
SMART [4] 4x4L / 4x5L

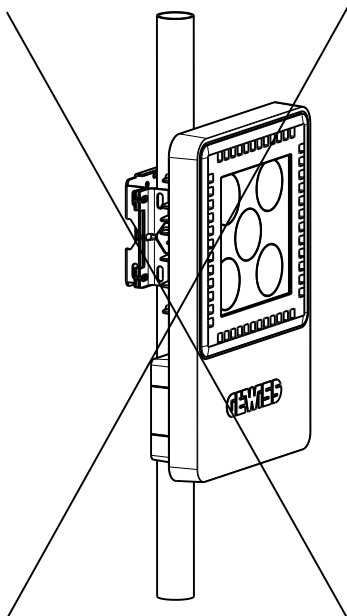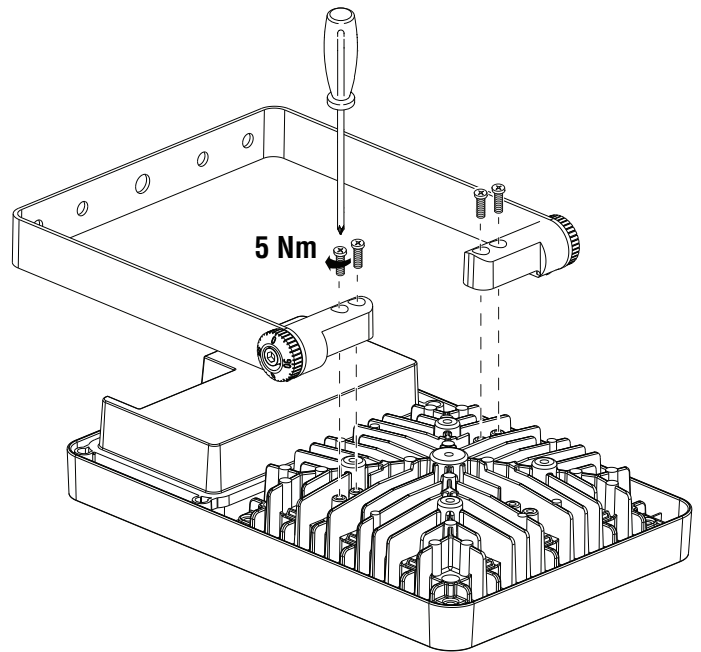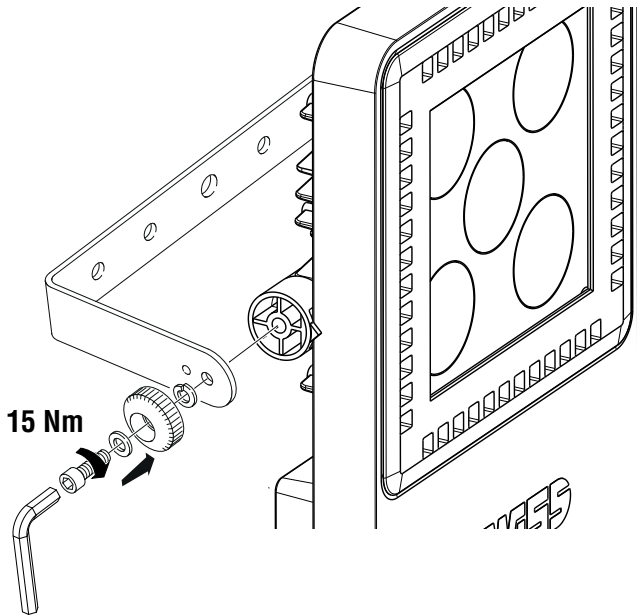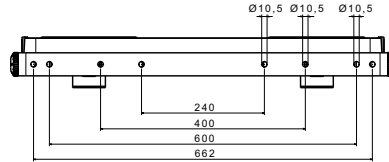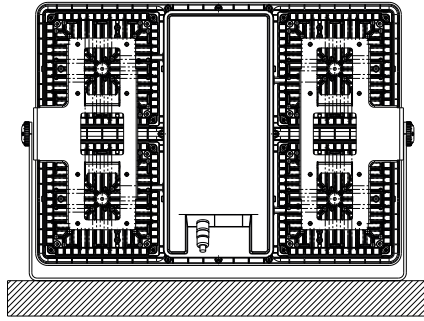

GWL1925




-  N°4 M6x40
-  N°4 D6
-  N°4 M6




GWL1926 for SMART 4L / 5L
GWL1930 for SMART 4+4L / 5+5L




SMART [4] 2L

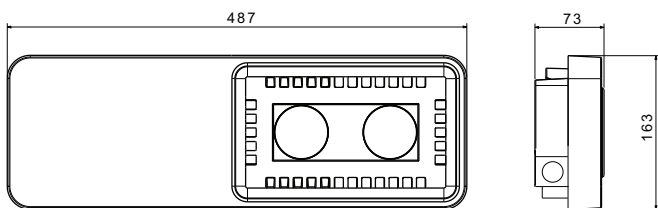


SMART [4] 2+2L

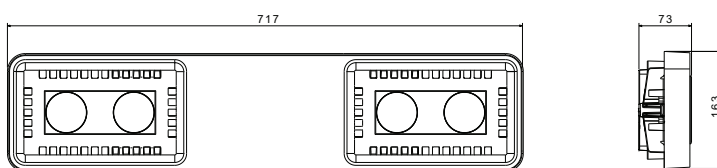


SMART [4] 4L/5L

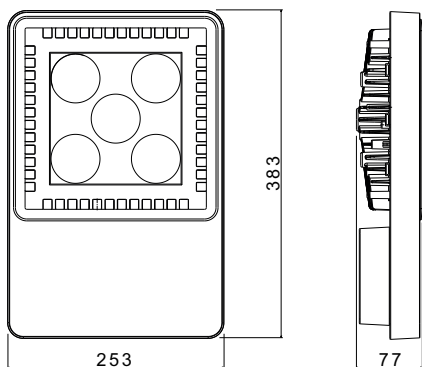

SMART [4] 4+4L - 5+5L

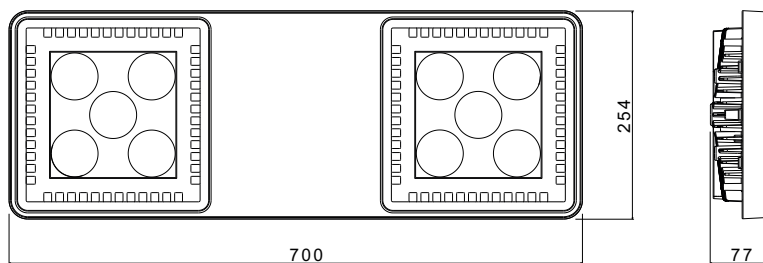

SMART [4] 4x4L - 4x5L

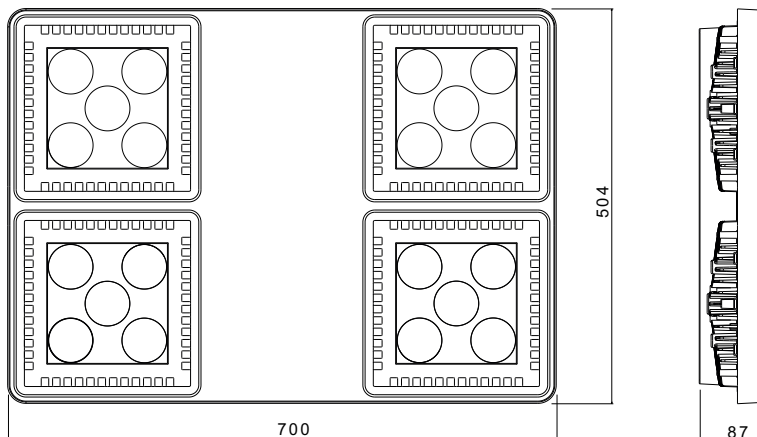

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260

@ sat@gewiss.com
www.gewiss.com