


Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Colore | Grigio RAL 7035 | Grado di protezione | - |
| Materiale | Polimero antiurto | Lunghezza (mm) | 200 |
| Descrizione | Guida per supporti | Resistenza al filo incandescente | 750 °C |
| Temperatura di impiego | -5 +60 °C | Codice Electrocod | 21221 |
| Normativa | EN 61386-1 (per quanto applicabili) | | |


DIMENSIONALE

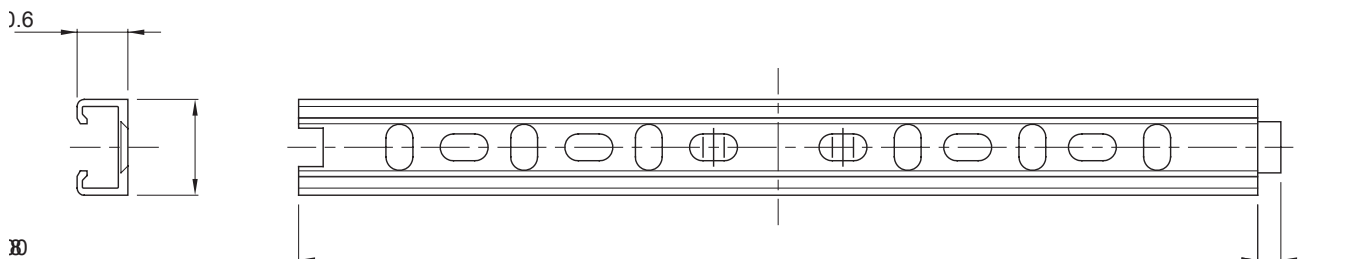

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

GWT



- 750 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

