


Description	1 poste (2 modules)	Caractéristiques	Sans halogène
Fixation	Avec griffes	Pour boîte	Rond (unique)
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60669-1	Compatibilité	Pour plaque EGO SMART (également compatible avec les plaques EGO et ChoruSmart)
Electrocod	0122		


DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

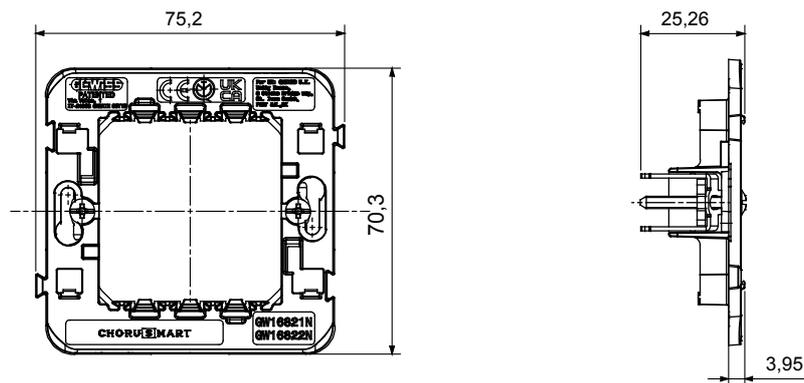

GWT



650 °C

70 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

