


Description	3 modules	Caractéristiques	Sans halogène
Fixation	2 vis (incluses)	Pour boîte	3 modules
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60669-1	Compatibilité	Pour plaque EGO SMART (également compatible avec les plaques EGO et ChoruSmart)
Electrocod	0121		

### DIMENSIONS

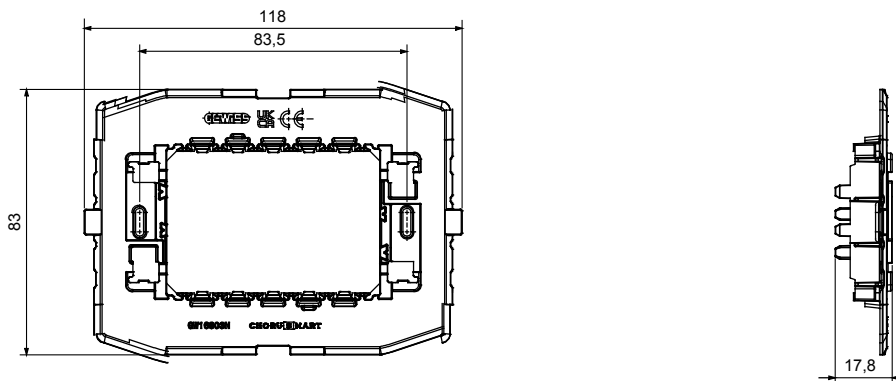

### SYMBOLE TECHNIQUE

**HF**  
HALOGEN FREE

**GWT**

650 °C



70 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

