


Grado de protección	IP66	Resistencia a impactos	> IK10
Base alojables	N. 2 IEC 309 16-32A IP44/67	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Apto para	Usos severos	Código Electrocod	2222
Resistencia a impactos a -20°C	20 J		

DIMENSIONAL

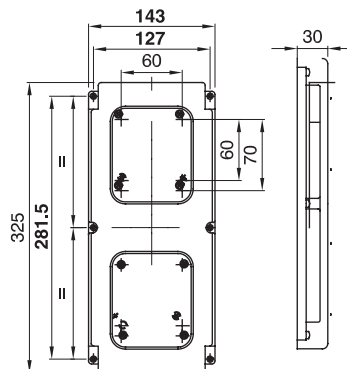

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

MARCAS/APROBACIONES

