
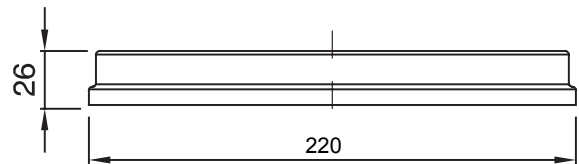


Prueba del hilo incandescente	650 °C	Grado de protección	IP67
Resistencia a impactos	IK08	Código Electrocod	2222
Base alojables	N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + N.1 16 A MÁX 3P+T o GW27401/GW27403		

DIMENSIONAL

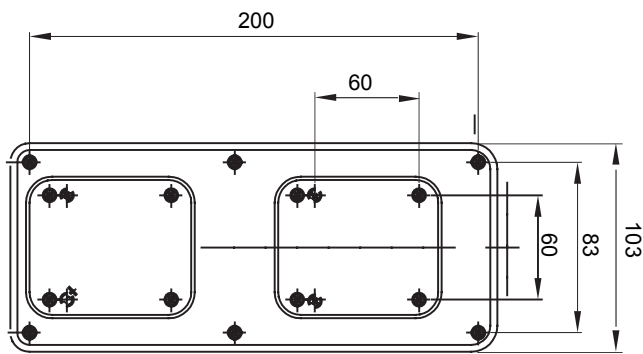

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP67

IK08

MARCAS/APROBACIONES

