
# Product Data Sheet
# GWD9389
Řada MSX



Popis Interruttore automatico scatolato
Kód MSXE 400
Počet pólů 4P
Jmenovitý proud 250 A
Spoušť Elektronický

| **Elektrické charakteristiky** | - | **MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY** | - |
|---|---|---|---|
| Norma | IEC/EN 60947-2 | Provedení | Pevná - zásuvná |
| Kategorie použití | B | Montáž na lištu DIN | Žádný |
| Jmenovitá frekvence (Hz) | 50/60 | Lze vybavit ovládáním motoru | Yes |
| Jmenovité provozní napětí (Ui) | 690 Vac | Kompatibilní blokování | Páka – kabel |
| Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp) | 8 kV | Dodávané svorky | Přední FC |
| Kategorie přepětí | IV | Montážní poloha | Jakýkoliv |
| Izolační napětí (Ui) | 800 V | Napájení na vstupní/výstupní straně | Yes |
| Teplotní regulace | 0,4 – 0,5 – 0,63 – 0,8 – 0,9 – 0,95 – 1 x In | Elektrická životnost (415 V AC) | 4,500 cyklů |
| Magnetická regulace | Elettronico LSI | Mechanická životnost | 15,000 cyklů |
| Ochrana nulového vodiče | 50 % – 100 % x Ir | Provozní teplota | -5 °C +65 °C |
| Celková ztráta výkonu | 83.2 W | Teplota skladování | -20° +65° |
| Jmenovitá zapínací schopnost zkratového proudu (Icm) | - | Hmotnost (kg) | 5.7 |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud po dobu 0,3 s (Icw) | 5 kA | Šířka | 185 mm |
| Regulace Idn | - | Výška | 260 mm |
| Regulace DT | - | Hloubka | 103 mm |
| **PROVOZNÍ VYPÍNACÍ SCHOPNOST (ICU)** | - | **JMENOVITÁ VYPÍNACÍ SCHOPNOST (ICS)** | - |
| 220/240Vac | 100 kA | 220/240Vac | 85 kA |
| 400/415Vac | 85 kA | 400/415Vac | 85 kA |
| 440Vac | 80 kA | 440Vac | 80 kA |
| 525Vac | 30 kA | 525Vac | 30 kA |
| 690Vac | 20 kA | 690Vac | 15 kA |
| 250Vdc | - | 250Vdc | - |

## DIMENSIONAL

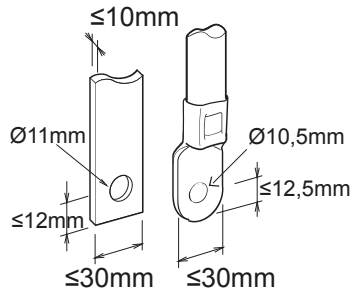


GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

Product Data Sheet

# GWD9389

Řada MSX

## STANDARDS/APPROVALS




GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice