
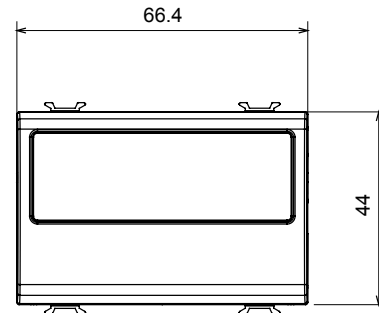
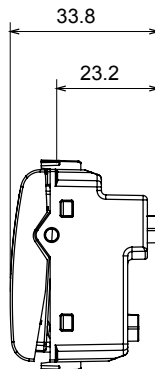


Große Auswahl an Steuergeräten, Steckdosen für die Stromversorgung (gemäß den nationalen und internationalen Normen), Signalabnahme, Klimasteuerung, Komfortmanagement, technische Alarmsignalisierung und Notbeleuchtungsmanagement. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben erhältlich: weiß glänzend, weiß satiniert, naturbeige, schwarz satiniert und titanfarben lackiert sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich mit den ChoruSmart-Rahmen unendlich viele Kombinationen realisieren.

Kategorie	Blindmodule mit Kabelausgang	Farbe	Natürliches Satinbeige
Beschreibung	2 Einsätze	Norm	EN 60669-1
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Anz. Module	2	Material	Technopolymer
Electrocod	0100		

### Abmessungen

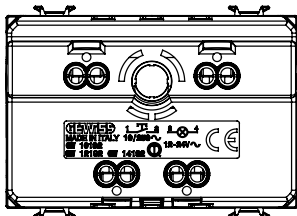

### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien

