




|                    |         |                      |                     |
|--------------------|---------|----------------------|---------------------|
| Glühdrahtprüfung   | 650 °C  | Schutzart            | IP44                |
| Schlagfestigkeit   | IK08    | Für Unterputzgehäuse | GW66682 - GW66682PM |
| Für Aufputzgehäuse | GW66677 | Für Steckdosen       | O/S horizontal      |
| Electrocod         | 2220    | Für Verteiler        | GW68014N            |

### Abmessungen

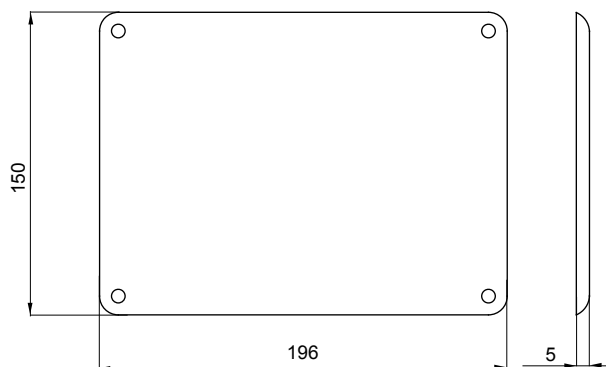

### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### Normen / Richtlinien

