




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Schutzart	IP68 (bei 3 bar)	Material	Messing vernickelt
Für Kabel Ø (mm)	von 20 bis 26 / von 27 bis 34	Beschreibung	Kabelverschraubungen
Gewindetyp	PG36	Betriebstemperatur	-30 +100 °C
Electrocod	3651	Norm	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430

Abmessungen

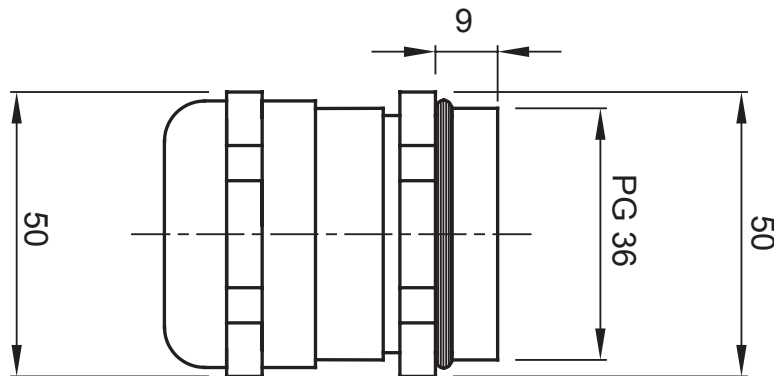

Technische Symbole

IP



IP68 (bei 3 bar)

Normen / Richtlinien

