Produktdatenblatt

GWJ3101A


Baureihe JOINON



Die Wallbox I-CON ist die JOINON-Lösung für den privaten und halböffentlichen Bereich. Sie zeichnet sich durch ein elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Bedienung“, die vandalismussichere Steckdose als Alternative zum Stecker mit Kabel und Halterung in der Station, die Schutzart IP55 in Kombination mit einer Schlagfestigkeit IK10, ein intelligentes Lastmanagement, eine Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Montagemöglichkeiten aus: Teilversenkt, Wand-, oder Bodenmontage.

EINGANG	-	Steckdose/Stecker-Nr. (Typ)	1 (Steckdose des Typs 2, mit Verschlüssen)
Klemmleisten	3 x 10 mm²	Ladefreigabe	Freier Zugang, mit dynamischem Lastmanagement
Bemessungs- strom	20 A	Interface	LED RGB
Gesamtleistung	4.6 kW	Verbindung	BLE
AUSGANG	-	**MECHANISCHE DATEN**	-
Bemessungs- spannung	230 V	Montage und Installation	Wandmontage (Bodenmontage mit Standsäule)
Abgegebener Strom (Max.)	20 A	Farbe	Dunkelgrau
Leistung max. je Steckdose	4.6 kW	Material	Thermoplast (nachindustrieller Ursprung)
Leitungsschutz	Derzeit nicht vorhanden	Externe Beschichtung	Nein
Typ Fehlerstromschutz	Derzeit nicht vorhanden	Schutzart	IP55
Energiezähler	Derzeit nicht vorhanden	Schlagfestigkeit	IK10
DC-Fehlerstromerkennung	Ja	Betriebstemperatur	-25 +50 °C
(Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen	Derzeit nicht vorhanden	Anpassungen	Ja (vorne)

Abmessungen

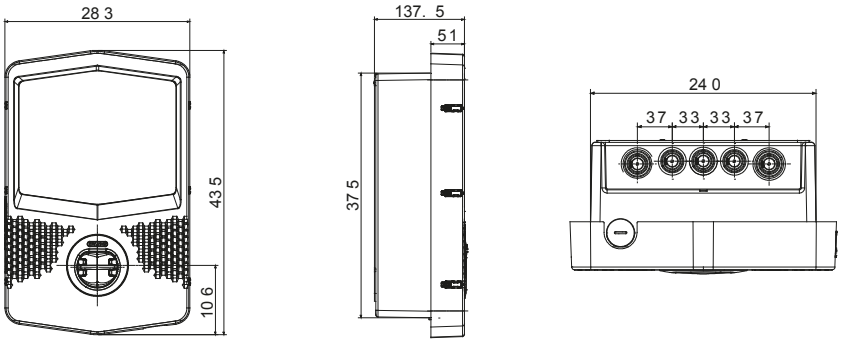

Technische Symbole

IP IP55

IK IK10

Normen / Richtlinien

CE Reach Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 04/11/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden