




Tipo	Bipolar - Intensidad nominal 80 A - IP20	Apto para	GW66492 y GW66493
Apto para	40 CDKe Alemania	Apto para	Q-DIN 10/14/20
Polo 1 (mm²)	N/T (2x16) + (7x10)	Polo 2 (mm²)	N/T (2x16) + (7x10)
Fijación a soportes	Con tornillos		

DIMENSIONAL

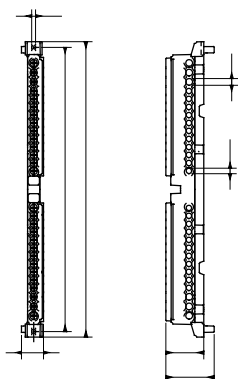

MARCAS/APROBACIONES

